




Veden lämpötila 80 °C
Vattentemperatur 80 °C

Vedenpaine min. 1 bar / max. 10 bar
Vattentryck min. 1 bar / max. 10 bar



Asennuksen saa tehdä vain hyväksytty ammattilainen.

Monteringen får endast utföras av erkända fackpersonal.

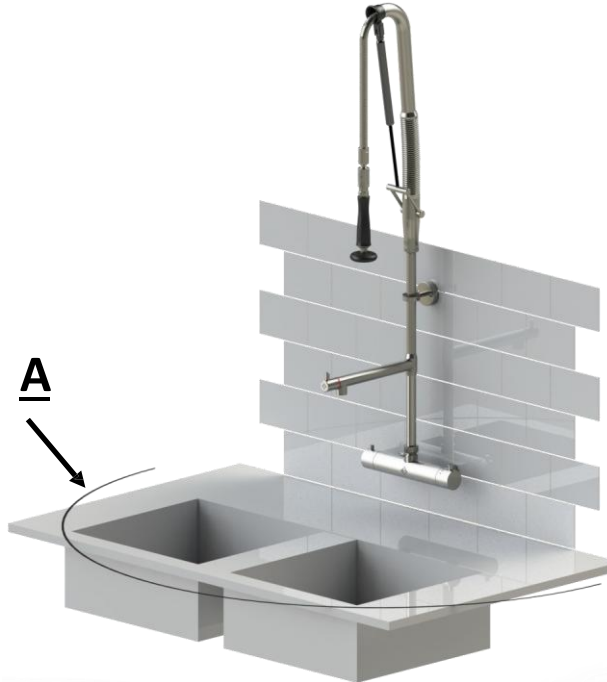

Käytä suihkupäätä vain sille osoitetulla puhdistus- ja huuhtelualueella A!

Tukijousi ja suihkuputki voivat vaurioitua, jos suihku vedetään liian kauas työskentelyalueelta.

Använd duschen endast inom det avsedda området för avdukning och disk A!

Bärfjärden och duschslangen kan skadas om duschen dras för långt utanför arbetsområdet.



Sulje veden syöttö, jos huuhtelusuihkua ei käytetä pidempään aikaan (esim. yön yli). Huuhteluyksikkö pysyy paineettomana, mikä estää mahdolliset vesivahingot ja pidentää huuhtelusuihkuletkun käyttöikää!

Stäng av vattenförsörjningen om diskmaskinsduschen inte används under en längre tid (t.ex. över natten). Duschen hålls trycklös, vilket förebygger eventuella vattenskador och förlänger livslängden på duschslangen!



- Puhdista pinnat tavanomaisilla ympäristöystävällisillä puhdistusaineilla!
- Älä käytä hankausaineita, teräsvillaa tai puhdistusaineita, joissa on korkea happo- tai kloridipitoisuus!
- Älä käytä korkeapainepuhdistuslaitteita VdF 018 -työselosteen mukaisesti!
- Rengör ytorna med vanliga, miljövänliga rengöringsmedel!
- Använd inte några typer av skurmedel, stålull eller rengöringsmedel som innehåller hög koncentration av klorider eller syror!
- Använd inte högtryckstvättar i enlighet med arbetsblad VdF 018!