


Bandugn Metos

EDGE2440E-1-G2 singel

kammare med stativ

Bandugnen Metos EDGE2440E-1-G2 med singel kammare och stativ för effektiv pizzabakning.

- konstruktion i rostfritt stål
- 1 kammare
- robust G2 -styrenhet med pekskärm som erbjuder detaljerad feldiagnostik, receptskapande, USB -dataöverföring och EDGE - appinteraktivitet
- halvledardrivna värmeelement som erbjuder oöverträffad temperaturkontroll och energieffektivitet
- borstlöst drivtransportörsystem med automatiskt avstängningssystem för transportbandstopp
- borstlöst drivtransportörsystem med automatiskt avstängningssystem för transportbandstopp
- vändbar bältesriktning (via G2 -styrenhet)
- transportbandets bredd: 609 mm
- bandhastighet från 3 till 30 minuter
- 1009 mm lång ugnskammare
- modulärt och avtagbart kontrollskåp
- frontfönster
- avtagbara smulpannor
- isolerade och avtagbara ändpaneler
- stativ med hjul

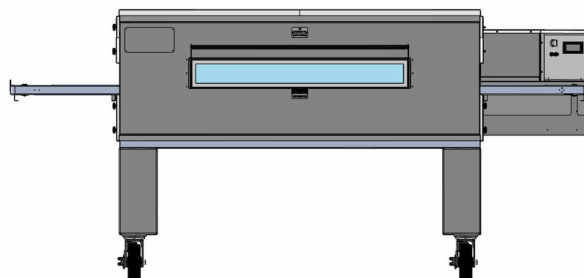

Bandugn Metos EDGE2440E-1-G2 singel kammare med stativ

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktkapasitet | 70 st 30 cm pizzor i timmen |
| Bredd mm | 1911 |
| Djup mm | 1247 |
| Höjd mm | 1118 |
| Paketvolym | 3,24 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 3,24 m3 |
| Längd på förpackning | 200 |
| Bredd på förpackning | 135 |
| Höjd på förpackning | 120 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 200x135x120 cm |
| Nettovikt | 340 |
| Nettovikt med ental | 340 kg |
| Bruttovikt | 367 |
| Vikt inkl. emballage | 367 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 27,7 |
| Spänning V | 400 |
| Antal faser | 3NPE |
| Frekvens Hz | 50 |
| Typ av anslutning | Flexibel |