

Oppvaskmaskin Metos WD-6 m/kondenssenhet 400V/3

Hettmodell oppvaskmaskin. Varme- og lydisolert

- elektronisk kontrollpanel
- vaskeprogramet startes når hetten stenges
- kondenseringsenhet, behovet for ventilasjon i oppvaskrommet reduseres med opp til 50%.
- tre vaskeprogram. Mulig å programmere vask- og skylletider samt skyllevannstemperaturene. Dette muliggjør f.eks. ett eget program for fin porselen med litt lavere skylletemperaturer
- hygienegaranti: maskinen varsler for lave temperaturer og fortsetter vask hvis skylletemperaturen er for lav
- bra skylleresultat er alltid garanteret: maskinen overvåker resultat på skyllevannet og varsler om det er for lavt
- lett å bruke: maskinen varsler f.eks. om stengt kran og om feilplassert nivåør
- digitalt display viser antall vaskede kurver (daglig og det total antallet), i panelet vises også vaskeprogramet, temperaturer og resterende vasketid
- maskinen har automatisk rengjøringsprogram
- unik hettekonstruksjon forhindrer at personalet får damp rett i ansiktet når hetten åpnes.
- vaskearm tømmer for oppvaskvann når skylling begynner, dette sikrer ett glansende skylleresultat
- kurvstørrelse 500 x 500 mm
- tank Volum 50 l
- kapasitet 50 kurver/time Standard utstyr:
- tørremiddeldoserer
- kurv for tallerkener
- kurv for kopper/glass
- kurv for bestikk Ekstra utstyr:
- vaskemiddeldoserer for flytende oppvaskmiddel
- HACCP
- trykkstigningspumpe
- tømmepumpe
- automatisk styring for kondensvifte






Oppvaskmaskin Metos WD-6 m/kondensenhet 400V/3

Produktkapacitet	c. 47 korgar/timme
Innvendig mål mm	545x506x405
Bredde mm	600/723
Dyp mm	657/700
Høyde mm	1447/2146
Pakkevolum inkl. emballasje	1,011
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,011 m ³
Lengde på forpakning	71
Bredde på forpakning	77
Høyde på forpakning	185
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	71x77x185 cm
Netto vekt	134
Net weight with unit	134 kg
Bruttovekt	150
Vekt inkl. emballasje	150 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	12,9
Sikringsstørrelse A	25
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	550±50
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, mengde l/min	18
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	232

Oppvaskmaskin Metos WD-6 m/kondensenhet 400V/3

Varmt vann, mengde l/min	18
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Støynivå dB	61
Boiler effekt kW	12
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpsspumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Nei
Modell	WD-6

METOS WD-6 & WD-7 LÄMMÖNTALTEENOTTO / HEAT RECOVERY

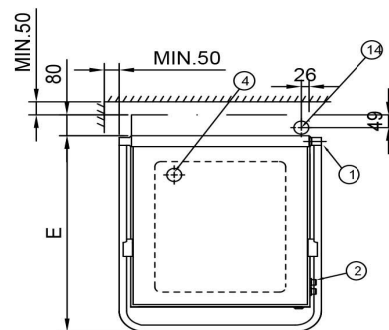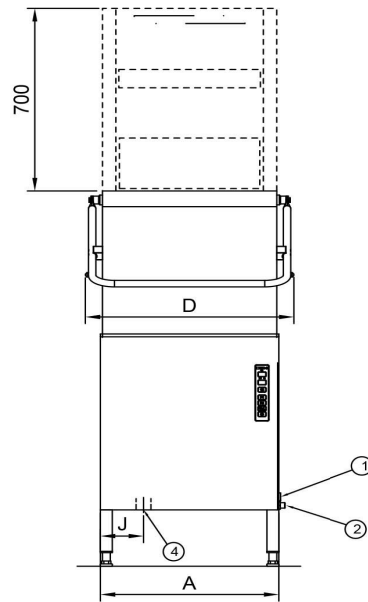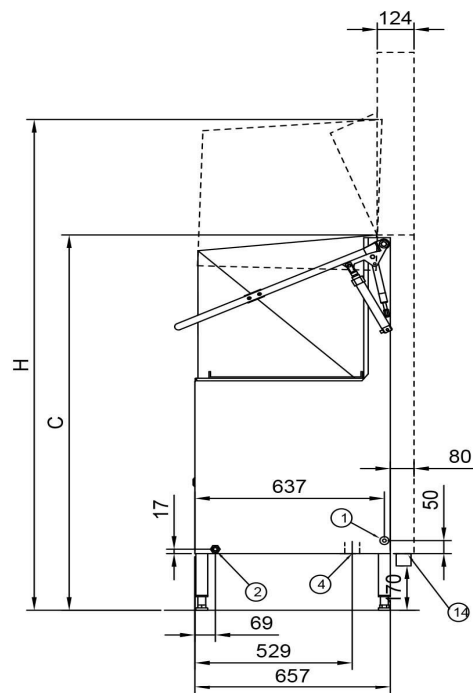

- ② R 1/2", 180 kPa, Autostart 300 kPa
- ④ ø50, 3 l/s
- ⑭ ONLY HEAT EXCHANGER, ø50, 3 l/s

Metos	A	C	D	E	H	J
WD-6	600	1430	695	700	1880	145
WD-6Autostart	600	1430	710	700	1880	145
WD-7	660	1540	755	720	2080	175
WD-7Autostart	660	1540	770	720	2080	175