

# Astianpesukone Metos WD-6 Duplus Autostart

Hyvä työympäristö, korkea hygienia ja optimaalinen pesutulos tekevät Metos WD-6 Duplus Autostart-astianpesukoneesta yhden parhaimmista markkinoilla olevista kupuastianpesukoneista.

Duplus -teknologia mahdollistaa kaksoisloppuhuuhtelun, jonka avulla veden käyttö vähenee. Ensimmäinen huuhtelu on tehokas ja siinä käytetään kierrätettyä huuhteluvettä edellisen pesun huuhtelusta. Lopuksi astiat huuhdellaan vielä puhtaalla vedellä. Puhdasta vettä kuluu vain litran verran pesujakson aikana. Vaikka vettä käytetään todella vähän, on optimaalinen pesutulos taattu. Duplus -malli käyttää myös huomattavasti vähemmän energiaa sekä kemikaaleja verrattuna Metos WD-6 -perusmalliin. Autostart -automaattinen kuvunnosto ja -lasku parantavat astianpesun ergonomiaa ja työympäristöä. Pesu käynnistyy automaattisesti, kun kori asetetaan koneeseen. Pesun loputtua kupu nousee automaattisesti yläasentoon.

Metos WD-6 Duplus Autostart -astianpesukoneen pesuohjelma käynnistyy, kun kupu suljetaan. Pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötilat ovat omien tarpeiden mukaan ohjelmoitavissa, mikä mahdollistaa oman pesuohjelman esimerkiksi hienolle posliinille alhaisemmalla huuhtelulämpötilalla. Kone varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, kone jatkaa astioiden pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Koneessa on välitankki huuhteluvedelle, josta vesi pumpataan huuhteluun. Tämän takia huuhtelun teho ei riipu vesijohdon vedenpaineesta, eikä erillistä paineenkorotuspumppua tarvita. Pesuvarret tyhjenevät



pesuvedestä ennen huuhtelua, näin pesuvesi ei tipu puhtaille astioille. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kupua avattaessa.

Koneen ohjauspaneeli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspaneelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Kone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Taukotoiminnolla ylläpidetään altaan lämpötilaa, kun pesujen välillä on pidempiä taukoja. Taukotoiminnossa astianpesukoneen kupu on suljettuna, eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

- veden kulutus 1.0 l/ pesujakso
- min. kylmänvedenpaine kuvunnostossa 300 kPa
- kolme pesuohjelmaa 1,2, 1,8 ja 3,3 min.
- pesutilan vapaa korkeus 405 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- taukotoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 0,9 kW
- Boileri 9 kW
- pumpun teho (kierrätetty huuhtelu) 0,58 kW
- pumpun teho (loppuhuuhtelu) 0,58 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- kylmä- ja kuumavesi liitäntäinen
- allastilavuus 45 l
- korikoko 500×500 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- HACCP (WEB Tool)
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu: ei päästä höyryä huonetilaan vaan johtaa sen ilmastointikanavaan
- kone tyhjennyspumulla
- ECO-FLOW höyrynlauhdutin ja lämmöntalteenotto
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaattikka pesuvedestä ennen huuhtelua, näin pesuvesi ei tipu puhtaille astioille. Kuvun ainutlaatuinen rakenne estää höyryn nousemisen käyttäjän kasvoille kupua avattaessa.

Koneen ohjauspaneeli näyttää valitun ohjelman, lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi ohjauspaneelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Kone kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Kone on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Taukotoiminnolla ylläpidetään altaan lämpötilaa, kun pesujen välillä on pidempiä taukoja. Taukotoiminnossa astianpesukoneen kupu on suljettuna, eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

- veden kulutus 1.0 l/ pesujakso
- min. kylmänvedenpaine kuvunnostossa 300 kPa
- kolme pesuohjelmaa 1,2, 1,8 ja 3,3 min.

- pesutilan vapaa korkeus 405 mm
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- taukotoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpun teho 0,9 kW
- Boileri 9 kW
- pumpun teho (kierrätetty huuhtelu) 0,58 kW
- pumpun teho (loppuhuuhtelu) 0,58 kW
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- kylmä- ja kuumavesi liitäntäinen
- allastilavuus 45 l
- korikoko 500×500 mm

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- huuhteluaineannostelija
- lautaskori
- kuppikori
- välinekori

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesuaineannostelija nestemäiselle pesuaineelle
- HACCP (WEB Tool)
- koneen taakse kiinnitettävä höyrykupu: ei päästä höyryä huonetilaan vaan johtaa sen ilmastointikanavaan
- kone tyhjennyspumulla
- ECO-FLOW höyrynlauhdutin ja lämmöntalteenotto
- ilmastointipuhaltimen ohjausautomaatiikka

## Astianpesukone Metos WD-6 Duplus Autostart




Tuotteen kapasiteetti	n. 50 koria/tunti
Sisämitat mm	545x506x405
Tuotteen leveys mm	600/723
Tuotteen syvyys mm	657/700
Tuotteen korkeus mm	1430/1880
Pakkauksen tilavuus	0,847
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,847 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	76,5
Pakkauksen syvyys	71
Pakkauksen korkeus	156
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	76,5x71x156 cm
Nettopaino	93
Nettopaino	93 kg
Bruttopaino	115
Pakkauksen paino	115 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	9,9
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	45
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	550±50
Kylmävesiliitännän halkaisija	1/2"
Kylmävesivirtaama l/min.	5
Minimipaine kylmä vesi kPa	300

## Astianpesukone Metos WD-6 Duplus Autostart

Kylmävesiliitännän korkeus mm	232
Lämminvesiliitännän halkaisija	1/2"
Lämpimän veden virtaama l/min.	18
Lämminvesiliitännän korkeus mm	200
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin korkeus mm	215
Äänenpainetaso dB	63
Lämpökuorma sensitiivinen W	1200
Lämpökuorma latentti W	500
Boilerin teho kW	9
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat;ohjelmoitavissa
(Pesu)ohjelmien määrä	3
Eristys	eristetty
Tyhjennyspumppu	Ei
Automaattinen kuvun nosto	Kyllä
Malli	WD-6



## METOS WD-6 DUPLUS, WD-7 DUPLUS

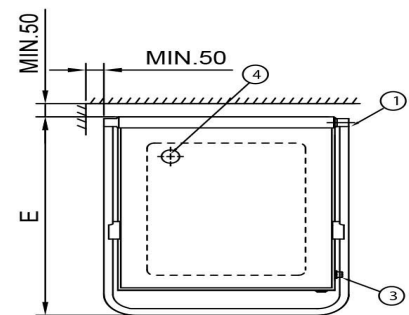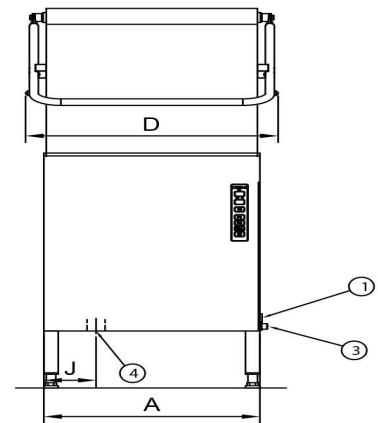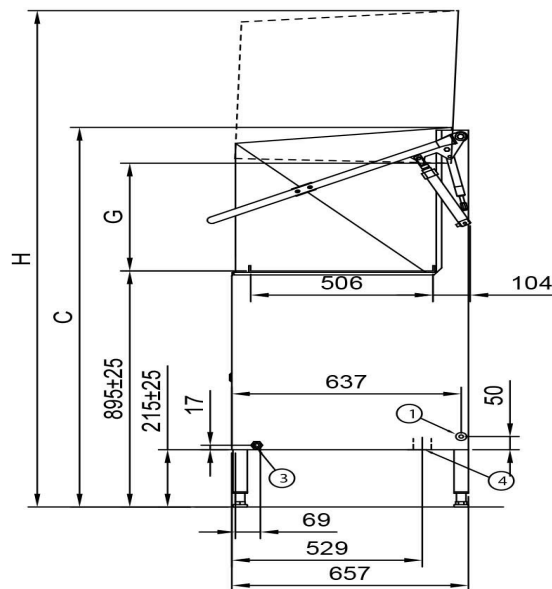

- ③ R 1/2", 20 kPa
- ④ ø50, 3 l/s

Metos	A	C	D	E	G	H	J
WD-6 Duplus	600	1430	695	700	405	1880	145
WD-6 Duplus Autostart	600	1430	710	700	405	1880	145
WD-7 Duplus	660	1540	755	720	505	2080	175
WD-7 Duplus Autostart	660	1540	795	720	505	2080	175