

Oppvaskmaskin Metos WD-6 isolert 400V3N~

Hettemodell, lyd- og varmeisolert. NB!! Kobles til varmtvann max 55°C inn på maskinen

- tre vaskeprogram: 1,2 - 1,7 og 3,2 min.
- mulighet for å programmere vaske- og skylletider samt skyllevannstemp. Dette gir mulighet til f.eks. ett eget program for finporselen med litt lavere skyllevannstemp.
- hygienegaranti: maskinen varsler for lave temperaturer og fortsetter å vaske til riktig skyllevannstemp. er nådd.
- enkel å bruke: maskinen varsler f.eks. om stengt kran og om feilplassert nivåør.
- digitalt panel viser antall vaskede kurver (daglig og totalt antall), i panelet vises også vaskeprogrammet, temperaturer og gjenstående vasketid.
- maskinen er enkel å holde ren med hjelp av automatisk rengjøringsprogram.
- unik hettekonstruksjon forhindrer damp fra å komme rett i ansiktet når hetten åpnes
- vaskearmen tømmer seg for vaskevann når sluttskyllingen starter, dette garanterer et bra sluttskylleresultat.
- kurvstørrelse 500 x 500 mm
- vaskeprogrammet startes når hetten stenges
- tank volum 50 l
- kapasitet 50 kurver/timen

Standardutstyr:

- tørkemiddeldoserer
- kurv for tallerkner
- kurv for kopper/glass
- kurv for bestikk

Ekstrautstyr (pristillegg):

- vaskemiddeldoserer for flytende vaskemiddel
- HACCP
- trykkstigningspumpe
- tømmepumpepumpe
- maskin med KV tilkobling (12kW boiler, 20A)
- kondenseringsenhet for KV-tilkoblet maskin
- kondenseringsenhet med varmeveksler for KV-tilkoblet maskin



Oppvaskmaskin Metos WD-6 isolert 400V3N~


Produktkapacitet	c. 35 kurver/time
Innvendig mål mm	545x506x405
Bredde mm	600/695
Dyp mm	657/700
Høyde mm	1430/1880
Pakkevolum inkl. emballasje	0,847
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,847 m ³
Lengde på forpakning	76,5
Bredde på forpakning	75
Høyde på forpakning	156
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	76,5x75x156 cm
Netto vekt	93
Net weight with unit	93 kg
Bruttovekt	107
Vekt inkl. emballasje	107 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	9,75
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Elektrisk tilkobl. høyde mm	550±50
Varmt vann, diam.	1/2"
Varmt vann, mengde l/min	18
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	200

Oppvaskmaskin Metos WD-6 isolert 400V3N~

Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Støynivå dB	61
Varmeavgivelse, sensitiv W	1700
Varmeavgivelse, latent W	600
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpspumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Nei
Modell	WD-6



METOS WD-6, WD-7

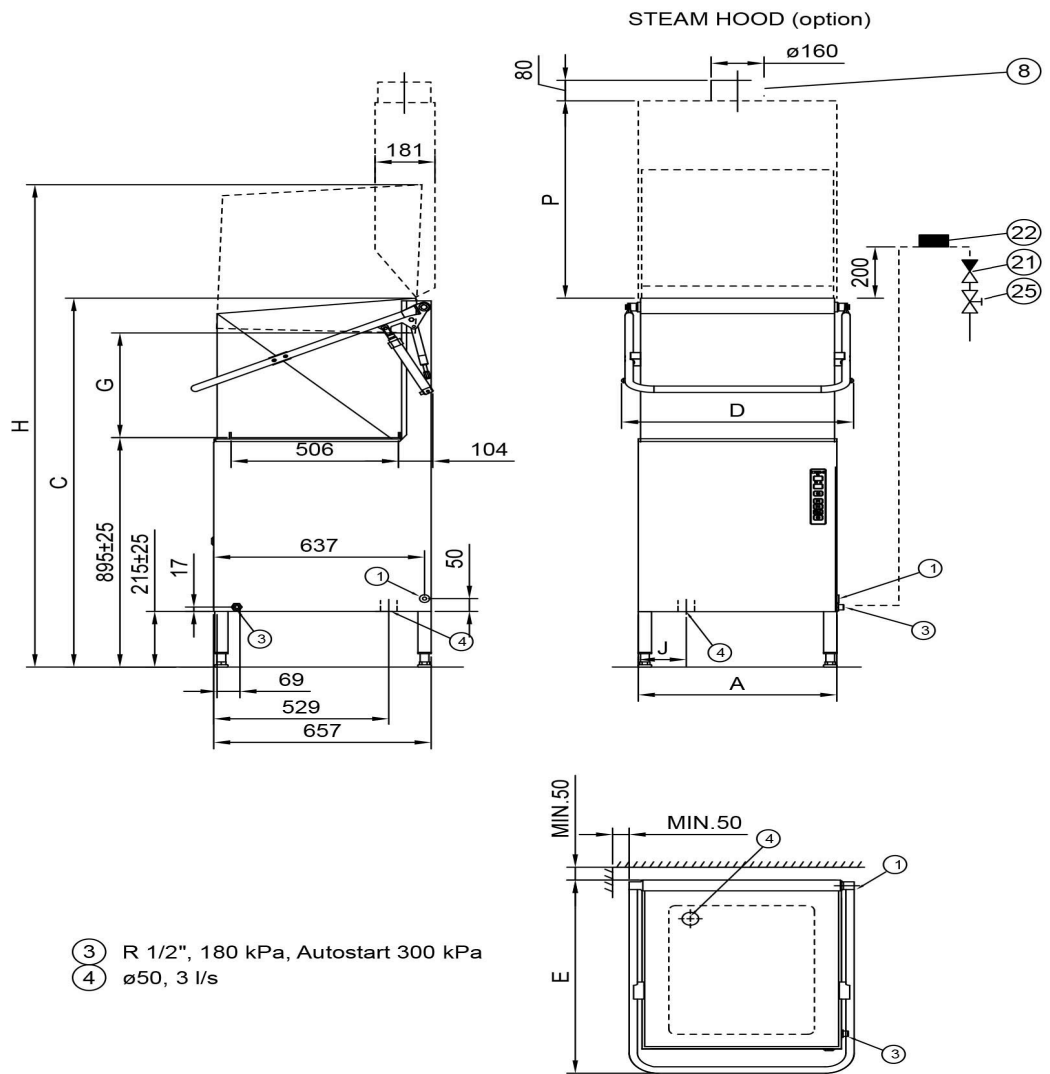

Metos	A	C	D	E	G	H	J	P
WD-6	600	1430	695	700	405	1880	145	645
WD-6 Autostart	600	1430	710	700	405	1880	145	645
WD-7	660	1540	755	720	505	2080	175	750
WD-7 Autostart	660	1540	770	720	505	2080	175	750