


# Pikajäähdytys- /pakastuskaappi Metos MSB-050-RR oikeakätinen(keskuskoneliitä)

Metos MSB-050-RR pikajäähdytys- ja -pakastuskaappi jäähdyttää nopeasti raa'an ja kypsennetyn ruoan. Ruoka pysyy tuoreena ja laadukkaana ja ennen kaikkea puhtaana. Ammattikeittiöissä elintarviketurvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Metos MSB-050-RR on varustettu keskuskoneliitännällä. Sekä jäähdytys- että pakastustoimintoihin on valmiita ohjelmia hellävaraisesta erittäin tehokkaaseen. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa omia ohjelmia. Laite siirtyy automaattisesti varastointitilaan pikajäähdytysprosessin päätyttyä. Sisä- ja ulkokuoraus on helposti puhdistettavaa ruostumatonta terästä. Pyöristetyt kulmat ja pohjatulppa helpottavat puhdistusta.

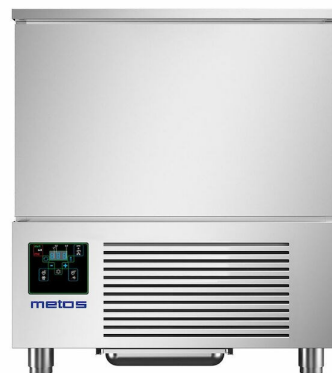

- kapasiteetti 5 x GN 1/1-65, johdeväli 70mm
- jäähdytyskapasiteetti 25 kg +90°C...+3°C 90 minuutissa, pakastuskapasiteetti 15 kg +90°C...-18°C 240 minuutissa (kapasiteetti on ohjearvo, eikä saavutettavissa kaikilla ruoka-aineilla eikä kaikissa olosuhteissa)
- lämpötila-anturi
- valmiita ohjelmia, ohjelman päätyttyä laite siirtyy automaattisesti säilytystilaan
- sisämitat 670x335x400mm
- keskuskoneliitäntäinen
- ruostumaton teräsrakenne ulkopuolella ja sisällä lisäksi pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta
- muottipuristettu ja tiivis sisäpohja
- HCFC-vapaa korkeatiheyksinen polyuretaanivahtoeristys (n. 42kg/m<sup>3</sup>)
- täyspitkä ergonominen kahva
- kondensaatiota estävä lämmityselementti sijaitsee oven karmissa
- magneettinen tiiviste oven 4 sivulla
- oikeakätinen ovi, joka ei ole käännettävissä
- epäsuorasti puhaltavat elektroniset

tuulettimet, tehokkaat mutta hellävaraiset ruoalle

- manuaalinen sulatus ja kondenssiveden haihdutusjärjestelmä ilman sähköä
- Ohjauspaneeli (piirikortti) on helppokäyttöinen
- 80mm korkeat jalat tuulettimet, tehokkaat mutta hellävaraiset ruoalle
- manuaalinen sulatus ja kondenssiveden haihdutusjärjestelmä ilman sähköä
- Ohjauspaneeli (piirikortti) on helppokäyttöinen
- 80mm korkeat jalat

## Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MSB-050-RR oikeakätinen(keskuskoneliitännäinen)

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti    | 18kg/12kg/+90...+3/-18 |
| Kapasiteetti             | 5 x GN1/1-65           |
| Tuotteen leveys mm       | 790                    |
| Tuotteen syvyys mm       | 700                    |
| Tuotteen korkeus mm      | 900                    |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,715                  |
| Tilavuuden yksikkö       | m3                     |
| Pakkauksen tilavuus      | 0,715 m3               |
| Pakkauksen leveys        | 83                     |
| Pakkauksen syvyys        | 82                     |
| Pakkauksen korkeus       | 105                    |
| Pakkausmitan yksikkö     | cm                     |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 83x82x105 cm           |
| Nettopaino               | 75                     |
| Nettopaino               | 75 kg                  |
| Bruttopaino              | 115                    |
| Pakkauksen paino         | 115 kg                 |
| Painon yksikkö           | kg                     |
| Liitännätäteho kW        | 0,108                  |
| Sulakkeen koko A         | 6                      |
| Liitännäjännite V        | 230                    |
| Vaiheiden määrä          | 1NPE                   |
| Taajuus Hz               | 50                     |
| IP-luokitus              | X4                     |
| Sähköliitännän valmius   | Pistoke                |
| Jäähdytyskapasiteetti W  | 825                    |
| Haihduislämpötila °C     | +45                    |
| Höyrystymislämpötila °C  | -25                    |
| Kylmäaine                | R452A/R448A/R449A      |

## **Pikajäähdytys-/pakastuskaappi Metos MSB-050-RR oikeakätinen(keskuskoneliitántäinen)**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lisähuomio (jäähdytys) | keskuskoneliitántäinen |
| Äänenpainetaso dB      | 70                     |
| Koneikko               | Keskuskoneliitántäinen |