

Kombioppvaskmaskin

Metso WD-8 Autostart med automatisk hetteløft og startfunksjon

Optimalt diskresultat, bra arbeidsmiljø og utomordentlig hygien gjør Metos WD-8 Autostart kombidiskmaskin till en av de bästa huvdiskmaskinerna på marknaden. Det minsta kalla vattentrycket i automatisk huvlyfts-system är 300 kPa.

Autostart is är den enda diskmaskinsmodellen som finns på marknaden med ett helt automatiskt system för huvlyft och -sänkning. Huvnen sänks och diskmaskinen startar automatiskt när en korg förs in. Huvnen lyfts automatiskt efter avslutat diskprogram. Huvnens unika konstruktion förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huvnen öppnas.

Spoltrycket i botten kan justeras för att passa diskning av grytor och pannor vilket, tillsammans med diskmaskinens tre diskprogram, ökar flexibiliteten och gör maskinen lämplig för olika diskbehov. Höjden (505 mm) och bredden (695 mm) inuti huvnen gör det möjligt att diska tallrikar, glas och bestick samt även bakplåtar, större kärl, GN-kantiner och GN1/1 transportboxar.

Disk- och sköljtider så väl som sköljvattnets temperatur kan justeras efter behov vilket gör det möjligt att skapa ett individuellt diskprogram för till exempel pannor. Larm för låg vattentemperatur och otillräcklig mängd sköljvatten. Om sköljvattentemperaturen sjunker till under 85°C fortsätter maskinen att diska till den önskade sköljvattentemperaturen uppnås. Diskmaskinen kontrollerar att sköljvattenmängden är tillräcklig och larm ljuder om det inte finns tillräckligt med sköljvatten. Diskvatten töms från spolarmarna innan sköljningen för att skydda ren disk från droppande diskvatten. Huvnens unika konstruktion



förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huven öppnas.

Valt program, temperatur och återstående disk tid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen. Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåöret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- automatisk huvlyft och -sänkning
- tre diskprogram: 1,2, 1,7 och 3,2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 505 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 1.5 kW
- värmare 9 kW
- högtryckspump och mellantank
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 50 l
- korgstorlek 500x500 mm

LEVERANSEN OMFATTAR:

- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg

TILLBEHÖR (bör beställas separat)

- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- bakplåtsställ för 8 bakplåtar (450x600 mm)
- försedd med en tömningspump
- HACCP
- ansluten till kallvattenkran (försedd med en 12kW värmare, 25A)
- automatisk styrning för ventilationsfläkt förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huven öppnas.

Valt program, temperatur och återstående disk tid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen. Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåöret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- automatisk huvlyft och -sänkning
- tre diskprogram: 1,2, 1,7 och 3,2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 505 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 1.5 kW

- värmare 9 kW
- högtryckspump och mellantank
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 50 l
- korgstorlek 500x500 mm

LEVERANSEN OMFATTAR:

- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg

TILLBEHÖR (bör beställs separat)


- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- bakplåtsställ för 8 bakplåtar (450x600 mm)
- försedd med en tömningspump
- HACCP
- ansluten till kallvattenkran (försedd med en 12kW värmare, 25A)
- automatisk styrning för ventilationsfläkt

Kombioppvaskmaskin Metso WD-8 Autostart med automatisk hetteløft og startfunksjon

Produktkapasitet	50 korgar/timme
Innvendig mål mm	695x506x505
Bredde mm	750/872
Dyp mm	659
Høyde mm	1540/2080
Pakkevolum inkl. emballasje	1,086
Volumenhet	m3
Pakkevolum	1,086 m3
Lengde på forpakning	86
Bredde på forpakning	76,5
Høyde på forpakning	165
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	86x76,5x165 cm
Netto vekt	130
Net weight with unit	130 kg
Bruttovekt	155
Vekt inkl. emballasje	155 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	10,5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	45
Elektrisk tilkobl. størrelse mm	2,5
Kabellengde mm	2000
Varmt vann, diam.	1/2"
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Innvendig gjenge
Varmt vann, mengde l/min	18

Kombioppvaskmaskin Metso WD-8 Autostart med automatisk hetteløft og startfunksjon

Varmt vann, min trykk kPa	300
Varmt vann, maks trykk kPa	500
Varmvann, tilkoblingspunkt	Høyre;Bak;Bunn
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	265
Tilkobling, varmt vann	avstäng.kran på vattenledning
Avløp, diam.	50
Avløp, mengde l/s	3
Avløp, tilkoblingshøyde mm	215
Sluk påkrevd	Ja
Avløpstilkobling	2 m dräneringsslang ingår
Støynivå dB	62
Varmeavgivelse, sensitiv W	1700
Varmeavgivelse, latent W	600
Boiler effekt kW	9
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektronisk
Rengjøring	Vaskeprogram
Vaskekurv størrelse mm	500x500
Programmerbarhet	Ferdige programmer;Programmerbar
Antall program	3
Isolasjon	Isolert
Vaskemetode	vanlig vask
Avløpspumpe	Nei
Automatisk hetteløft	Ja
Modell	WD-8

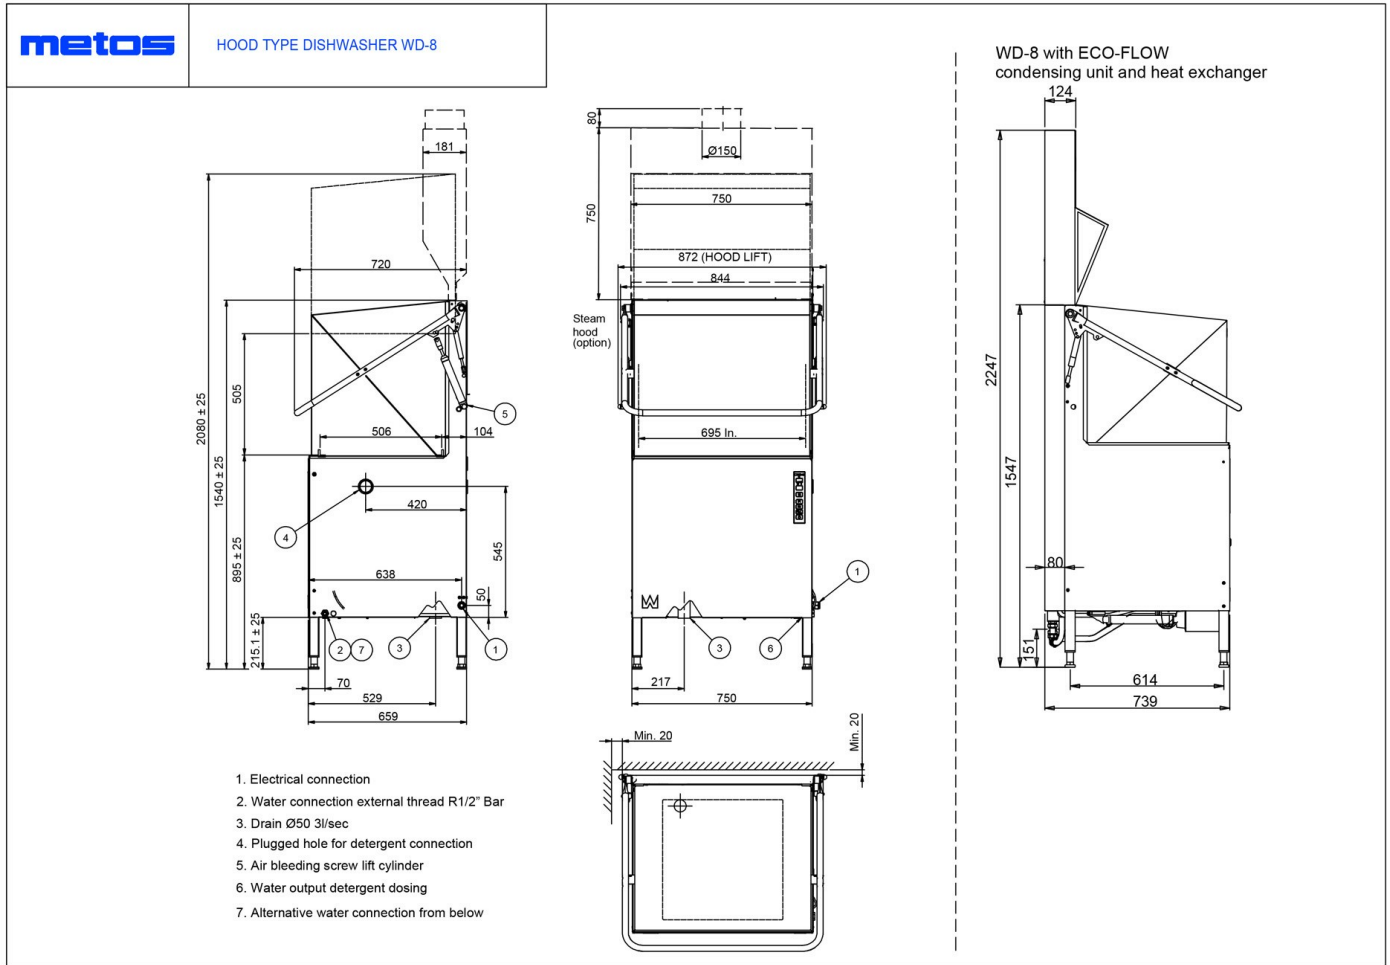

This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.