

Kombidiskmaskin Metos WD-8 Autostart med automatisk huvlyft och startfunktion

Optimalt diskresultat, bra arbetsmiljö och utomordentlig hygien gör Metos WD-8 Autostart kombidiskmaskin till en av de bästa huvdiskmaskinerna på marknaden. Det minsta kalla vattentrycket i automatiskt huvlyftsystem är 300 kPa.

Autostart is är den enda diskmaskinsmodellen som finns på marknaden med ett helt automatiskt system för huvlyft och -sänkning. Huvnen sänks och diskmaskinen startar automatiskt när en korg förs in. Huvnen lyfts automatiskt efter avslutat diskprogram. Huvnens unika konstruktion förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huvnen öppnas.

Spoltrycket i botten kan justeras för att passa diskning av grytor och pannor vilket, tillsammans med diskmaskinens tre diskprogram, ökar flexibiliteten och gör maskinen lämplig för olika diskbehov. Höjden (505 mm) och bredden (695 mm) inuti huvnen gör det möjligt att diska tallrikar, glas och bestick samt även bakplåtar, större kärl, GN-kantiner och GN1/1 transportboxar.

Disk- och sköljtider så väl som sköljvattnets temperatur kan justeras efter behov vilket gör det möjligt att skapa ett individuellt diskprogram för till exempel pannor. Larm för låg vattentemperatur och otillräcklig mängd sköljvatten. Om sköljvattentemperaturen sjunker till under 85°C fortsätter maskinen att diska till den önskade sköljvattentemperaturen uppnås. Diskmaskinen kontrollerar att sköljvattenmängden är tillräcklig och larm ljuder om det inte finns tillräckligt med sköljvatten. Diskvatten töms från spolarmarna innan sköljningen för att skydda ren disk från droppande diskvatten. Huvnens unika konstruktion



förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huven öppnas.

Valt program, temperatur och återstående disktid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen. Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåöret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- automatisk huvlyft och -sänkning
- tre diskprogram: 1,2, 1,7 och 3,2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 505 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 1.5 kW
- värmare 9 kW
- högtryckspump och mellantank
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 50 l
- korgstorlek 500x500 mm

LEVERANSEN OMFATTAR:

- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg

TILLBEHÖR (bör beställas separat)

- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- bakplåtsställ för 8 bakplåtar (450x600 mm)
- försedd med en tömningspump
- HACCP
- ansluten till kallvattenkran (försedd med en 12kW värmare, 25A)
- automatisk styrning för ventilationsfläkt förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huven öppnas.

Valt program, temperatur och återstående disktid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen. Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåöret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- automatisk huvlyft och -sänkning
- tre diskprogram: 1,2, 1,7 och 3,2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 505 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 1.5 kW

- värmare 9 kW
- högtryckspump och mellantank
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 50 l
- korgstorlek 500x500 mm

LEVERANSEN OMFATTAR:

- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg

TILLBEHÖR (bör beställs separat)


- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- bakplåtsställ för 8 bakplåtar (450x600 mm)
- försedd med en tömningspump
- HACCP
- ansluten till kallvattenkran (försedd med en 12kW värmare, 25A)
- automatisk styrning för ventilationsfläkt

Kombidiskmaskin Metos WD-8 Autostart med automatisk huvlyft och startfunktion

Produktkapasitet	50 korgar/timme
Invändigt mått mm	695x506x505
Bredd mm	750/872
Djup mm	659
Höjd mm	1540/2080
Paketvolym	1,086
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,086 m ³
Längd på förpackning	86
Bredd på förpackning	76,5
Höjd på förpackning	165
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	86x76,5x165 cm
Nettovikt	130
Nettovikt med ental	130 kg
Bruttovikt	155
Vikt inkl. emballage	155 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	10,5
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasor	3NPE
Frekvens Hz	50
Kapslingsklass (IP)	45
Genomföring, diam. mm	2,5
Kabellängd mm	2000
Varmvatten, diameter	1/2"
Varmvatten, gänga	Innergänga
Varmvatten, flöde l/min	18

Kombidiskmaskin Metos WD-8 Autostart med automatisk huvlyft och startfunktion

Varmvatten, min tryck kPa	300
Varmvatten, max tryck kPa	500
Varmvatten, inkoppling	Höger;Bakom;Botten
Varmvatten, höjd mm	265
Inkoppling, varmt vatten	avstäng.kran på vattenledning
Avlopp, diameter	50
Avlopp, flöde l/s	3
Avlopp, höjd mm	215
Kräver golvbrunn	Ja
Avloppsinkoppling	2 m dräneringsslang ingår
Ljudnivå dB	62
Värmeavgivning, sensitiv W	1700
Värmeavgivning, latent W	600
Ånggenerator kW	9
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	500x500
Programerbarhet	Färdiga program;Programerbar
Antal program	3
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Normal disk
Tömningspump	Nej
Automatisk huvlyft	Ja
Modell	WD-8

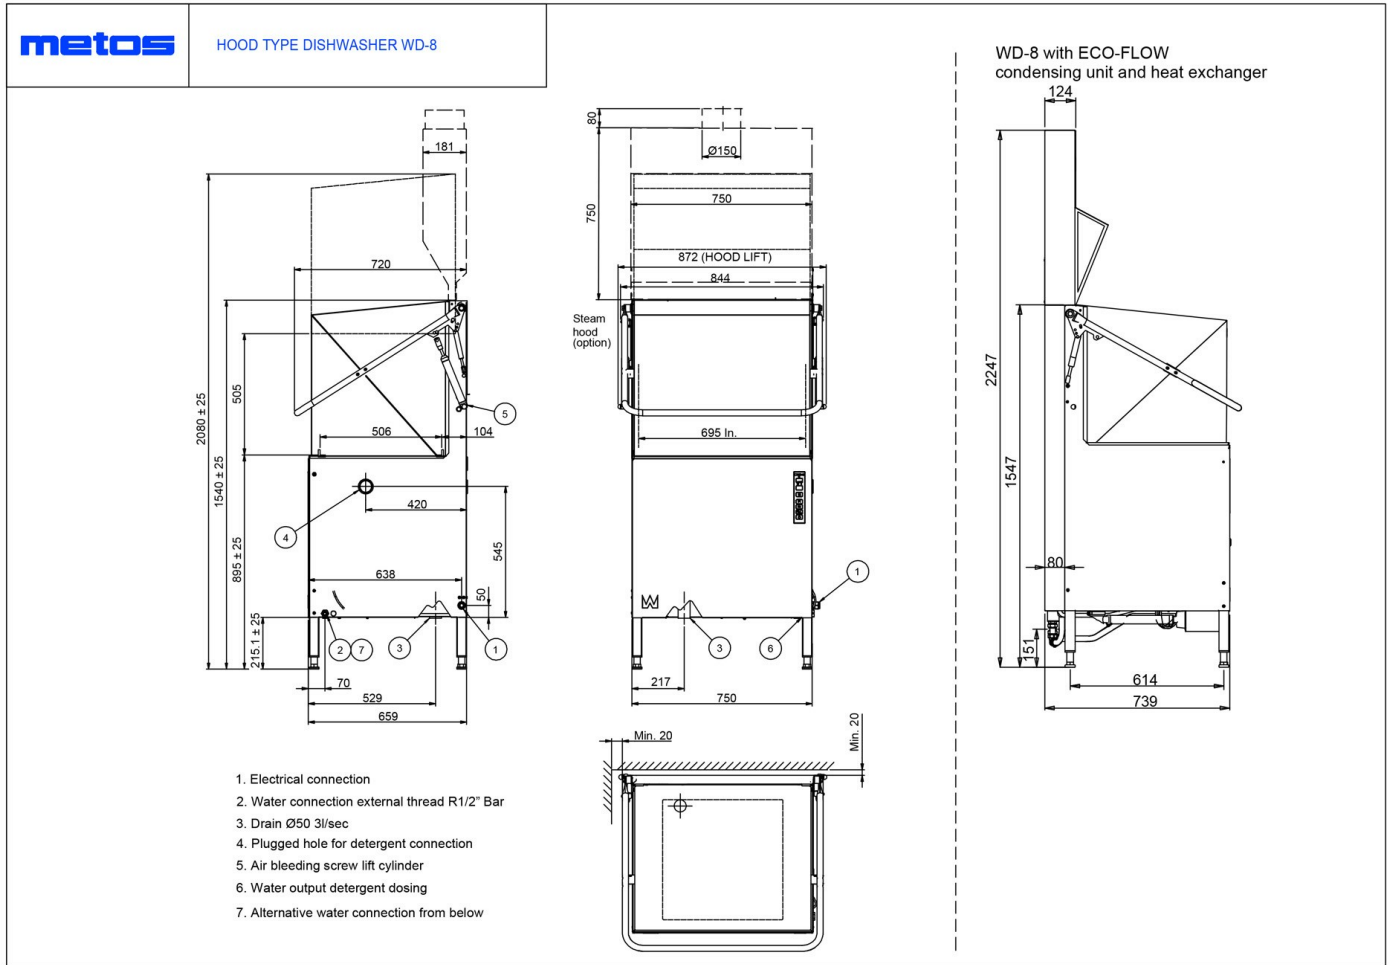

This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.