

# Combi Astianpesukone

## Metos WD-12S

Metos WD-12S on joustava, suuren kapasiteetin yhdistelmäastianpesukone, joka tarjoaa erinomaiset pesutulokset. Metos WD-12S on oikea valinta, mikäli peset monenlaisia astioita ja sinun täytyy vaihtaa nopeasti normaalin astianpesun ja patapesun välillä.

Yhdistelmäastianpesukone Metos WD-12S:n kupu sulkeutuu napin painalluksella ja avautuu automaattisesti, kun pesu on päättynyt. Pesun päätyttyä kupu avautuu aluksi vain muutaman sentin, jotta laitteen sisällä oleva höyry pääsee ulos laitteen takaosasta ja säästää näin käyttäjää epämiellyttäviltä höyryiltä. Kuvun viisto katto auttaa parantamaan kuivumistulosta, veden valuessa koneen etuosaan, mikä estää veden tippumisen puhtaiden astioiden päälle.

Laitteessa on kolme tehdasasetettua pesuohjelmaa (1.2, 1.7 ja 5.2 min.), joiden pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötilat ovat omien tarpeiden mukaan säädettävissä. Laitteen kahden alapesusuuttimen paine on erikseen säädettävissä, mikä mahdollistaa jopa normaalin ja patapesupaineen yhtäaikaisen käytön, antaen näin joustavuutta astianpesun eri tarpeisiin.

Laite varoittaa liian alhaisista lämpötiloista sekä huuhteluveden määrästä. Jos huuhteluveden lämpötila laskee alle 85°C, laite jatkaa astioiden pesua, kunnes huuhteluveden lämpötila on saavutettu. Laite tarkistaa aina, että loppuhuuhtelussa käytettävän veden määrä on oikea ja hälyttää mikäli vettä ei ole riittävästi. Pesuvarret tyhjenevät pesuvedestä ennen huuhtelua, jolloin pesuvettä ei tipu puhtaille astioille.

Yhdistelmäastianpesukone Metos WD-12S käyttöpaneeli näyttää valitun ohjelman,



lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi käyttöpaneelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Käyttöpaneeli kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Tauko-toiminnolla ylläpidetään altaan lämpötilaa, kun pesujen välillä on pidempiä taukoja. Taukotoiminnossa astianpesukoneen kupu on suljettuna, eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

Laitteen sileät sisäpinnat parantavat hygieniää, kuten myös pyöristetyt kulmat, taitettava korijohde ja vain yksi puhdistettava siivilä. Laite on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Pesuvarsien sisäänpäin kaarevat pesu- ja huuhtelusuuttimet, estävät niiden tukkiutumisen. Iso ja syvä pesutankki estää pesutehoa heikentävän vaahdon syntymistä. Hyvin lämpö- ja äänieristetyt rakenteen ansiosta WD- 12S melutaso on vain 63 desibeliä. Lujatekoinen ja luotettava rst- rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat kestävän ja luotettavan toiminnan useiden vuosien ajan.

- kolme tehdasasetettua pesuohjelmaa 1.2, 1.7 ja 5.2 min., joiden pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötila säädettävissä
- pesutila 1100×505×600 mm (\*vapaa syvyys taitettavalla metallilevyllä 570mm)
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- taukotoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpulla tapahtuva huuhtelukirkasteen annostelu
- itsetyhjentyvät pesupumput
- kaksi 1,5 kW:n pesupumppua
- boileri 12kW
- pumpulla tapahtuva loppuhuuhdeltu
- huuhtelussa välitankkiteknikka
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- altaan tilavuus 100 l

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 3 koria
- sähköliitännän kaapeli L = 3m

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- patapesukori 1090×500 mm
- metallinen pesuhylly 1100x570 mm
- Autostart, automaattinen kuvun nosto ja lasku
- 15kW boileri
- ECO-Flow 15kW, lämmöntalteenottojärjestelmä
- rullaratapöytä

- madallettu kupu 100mm, myös jälkiasennus lämpötilan ja jäljellä olevan pesuajan. Lisäksi käyttöpaneelista voidaan lukea pestyjen korien yhteismäärä päivittäin sekä koko käytön ajalta. Käyttöpaneeli kertoo käyttäjälle kiinni olevasta vesihanasta ja pois paikaltaan olevasta ylivuotoputkesta. Tauko-toiminnolla ylläpidetään altaan lämpötilaa, kun pesujen välillä on pidempiä taukoja. Taukotoiminnossa astianpesukoneen kupu on suljettuna, eikä pesuohjelmaa voi käynnistää.

Laitteen sileät sisäpinnat parantavat hygieniää, kuten myös pyöristetyt kulmat, taitettava korijohde ja vain yksi puhdistettava siivilä. Laite on helppo pitää puhtaana automaattisen puhdistusohjelman avulla. Pesuvarsien sisäänpäin kaarevat pesu- ja huuhtelusuuttimet, estävät niiden tukkiutumisen. Iso ja syvä pesutankki estää pesutehoa heikentävän vaahdon syntymistä. Hyvin lämpö- ja äänieristetyt rakenteen ansiosta WD- 12S melutaso on vain 63 desibeliä. Lujatekoinen ja luotettava rst- rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat kestävän ja luotettavan toiminnan useiden vuosien ajan.

- kolme tehdasasetettua pesuohjelmaa 1.2, 1.7 ja 5.2 min., joiden pesu- ja huuhteluajat sekä huuhtelulämpötila säädettävissä

- pesutila 1100×505×600 mm (\*vapaa syvyys taitettavalla metallilevyllä 570mm)
- itsepuhdistusohjelma
- diagnostiikkatoiminto
- taukotoiminto
- tukkeutumattomat pesuvarret
- pumpulla tapahtuva huuhtelukirkasteen annostelu
- itsetyhjentyvät pesupumput
- kaksi 1,5 kW:n pesupumppua
- boileri 12kW
- pumpulla tapahtuva loppuhuuhtelu
- huuhtelussa välitankkitekniikka
- elektroninen ohjaus
- ääni- ja lämpöeristys
- altaan tilavuus 100 l

#### TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 3 koria
- sähköliitännän kaapeli L = 3m

#### LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):


- patapesukori 1090×500 mm
- metallinen pesuhylly 1100x570 mm
- Autostart, automaattinen kuvun nosto ja lasku
- 15kW boileri
- ECO-Flow 15kW, lämmöntalteenottojärjestelmä
- rullaratapöytä
- madallettu kupu 100mm, myös jälkiasennus

## Combi Astianpesukone Metos WD-12S

Tuotteen kapasiteetti	100 koria/tunti
Tuotteen leveys mm	1295
Tuotteen syvyys mm	815
Tuotteen korkeus mm	1694/2355
Pakkauksen tilavuus	1,994
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,994 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	134
Pakkauksen syvyys	86
Pakkauksen korkeus	173
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	134x86x173 cm
Nettopaino	260
Nettopaino	260 kg
Bruttopaino	280
Pakkauksen paino	280 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	15
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
IP-luokitus	44
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	440
Lämminvesiliitännän halkaisija	R1/2"
Lämpimän veden virtaama l/min.	10
Minimipaine lämmin vesi kPa	20
Viemäröinnin halkaisija	50
Viemäröinnin virtaama l/s	3

## Combi Astianpesukone Metos WD-12S

Viemäröinnin korkeus mm	109
Äänenpainetaso dB	64
Lämpökuorma sensitiivinen W	3600
Lämpökuorma latentti W	1300
Boilerin teho kW	12
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Pesukorin koko mm	500x500
Ohjelmitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	3
Eristys	eristetty
Pesutapa	patapesu
Tyhjennyspumppu	Ei

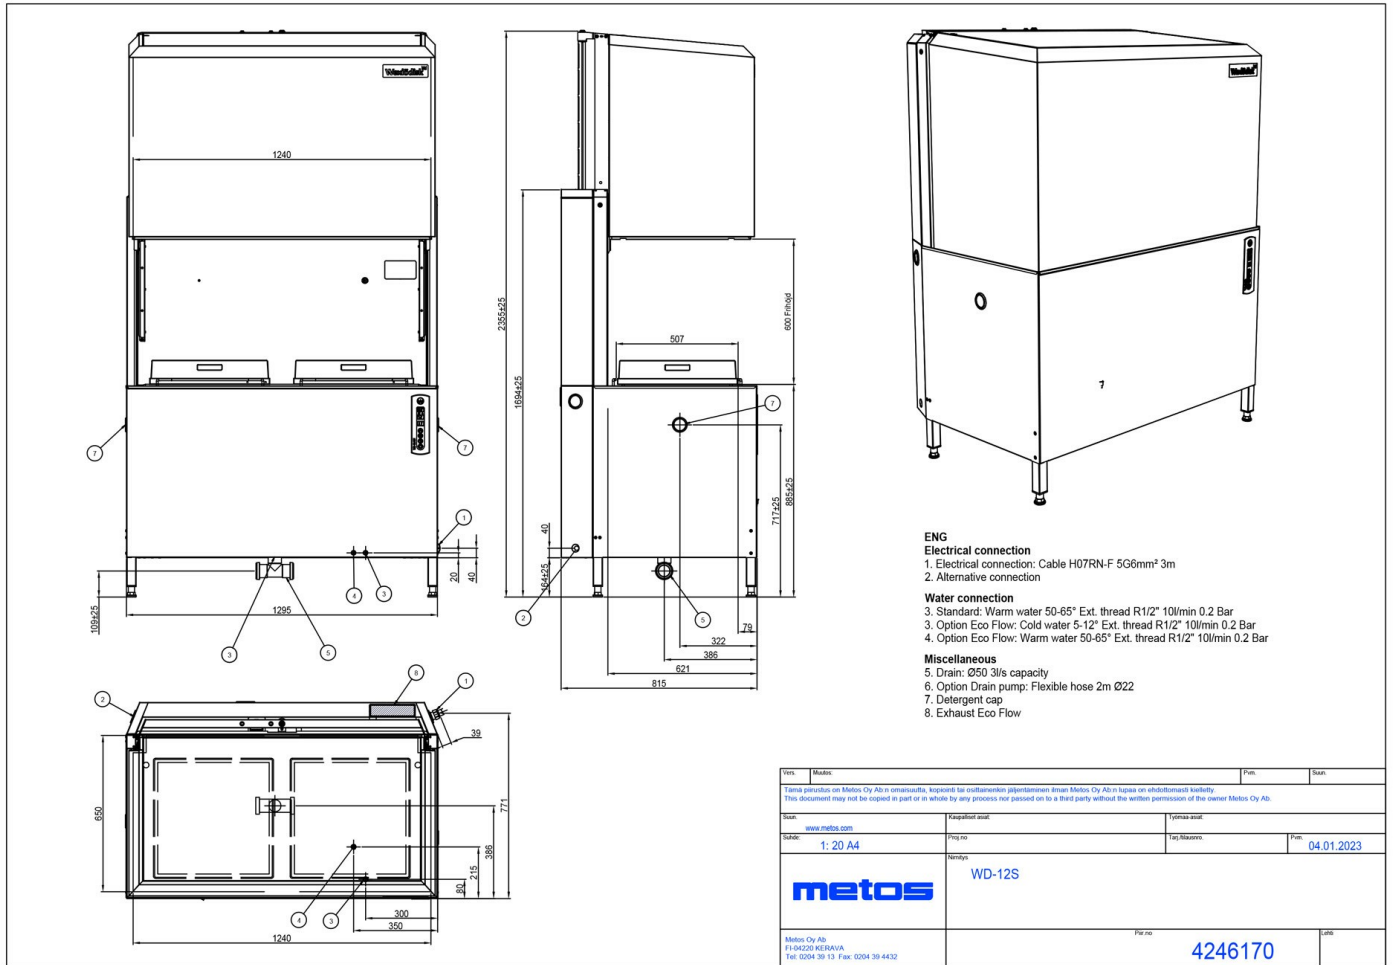

This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oy Ab.