

Paistinpannu Metos Futura 110D (pannu 1040x530x180mm)

Metos Futura 110D -paistinpannun lyhyt esilämmitysaika, tasainen lämmönjakauma ja vahva sähkökallistus tekevät työskentelystä tehokasta ja ergonomista.

D = pannun koko 1040x530x180 mm.

Metos Futura 110D -paistinpannun paksu pannuosa varaa erinomaisesti lämpöä, mikä jakautuu tasaisesti koko pannuosalle. Pannuosassa on kaksi erikseen säädettävää paistovyöhykettä, joiden lämpötila on säädettävissä 0...+250°C. Pannun kuumeneminen asetettuun lämpötilaan kestää 5-6 minuuttia. Pannuosan tilavuus on 100 litraa. 180 mm syvä pannuosa mahdollistaa pannun käytön myös hauduttamiseen ja keittämiseen. Saumaton paistopinta ja pyöristetyt nurkat helpottavat puhdistusta.

Paistinpannussa on moottoroitu kallistus, joka helpottaa pannun tyhjentämistä ja tekee työskentelystä ergonomisempaa. Kallistusta ei voi käynnistää kannen ollessa kiinni tai vedentäytön (tehdasoptio) ollessa käynnissä. Manuaalinen veivikallistus on saatavana tehdasoptiona. Lisäksi paistinpannun voi varustaa korkeudensäädöllä (tehdasoptio) ja vesitäyttöhanelalla (tehdasoptio), jotka toimivat vain nappia painamalla.

- tasapainotettu kansi
- ulkovuoraus ja kansi ruostumatonta terästä
- saumaton paistopinta ruostumatonta terästä
- sähkömekaaninen ohjaus
- ylikuumenemissuoja

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):

- korkeussäätö 800-950 mm
- manuaalinen veivikallistus
- vesitäyttöhana



Paistinpannu Metos Futura 110D (pannu 1040x530x180mm)





Tuotteen kapasiteetti	100 L, pinta-ala 1040 * 530
Tuotteen leveys mm	1100
Tuotteen syvyys mm	806
Tuotteen korkeus mm	954
Pakkauksen tilavuus	1,318
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,318 m3
Pakkauksen leveys	122
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	120
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	122x90x120 cm
Nettopaino	195
Nettopaino	195 kg
Bruttopaino	225
Pakkauksen paino	225 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	15
Sulakkeen koko A	25
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	22
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	360
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu

Paistinpannu Metos Futura 110D (pannu 1040x530x180mm)

Kallistus	sähköinen
Lämpötila-anturi	Ei
Öljynsuodatus	Ei
Ajastin	Ei



METOS FUTURA

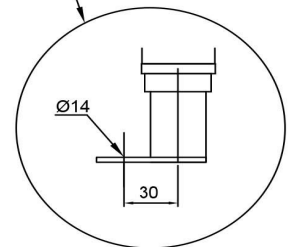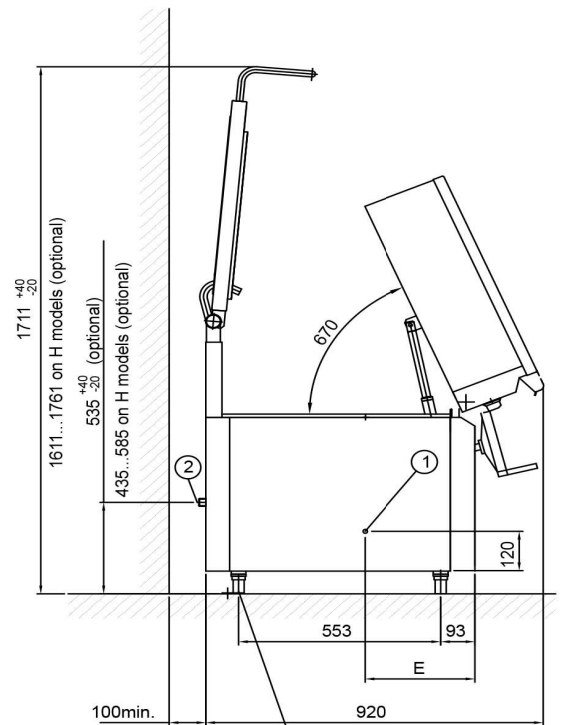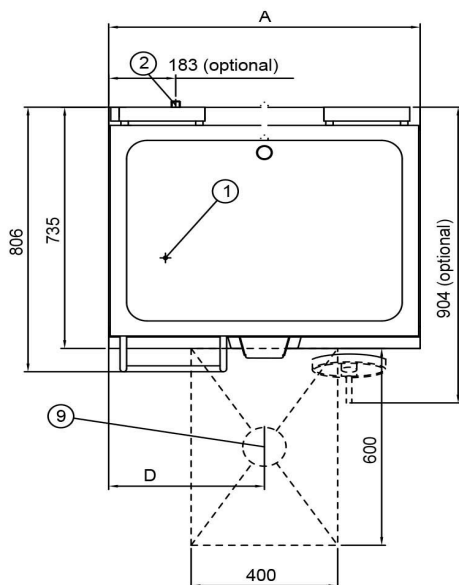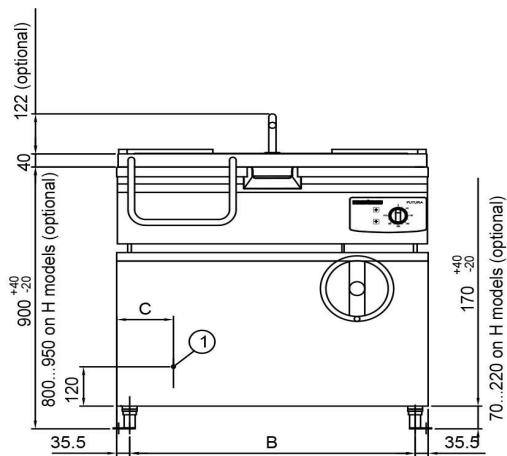

② R3/4", optional

Metos	A	B	C	D	E
Futura 60	600	529	120	300*	225
Futura 85	850	779	200	425	225
Futura 110	1100	1029	230	550	225

* manual tilting 200 mm