

Stekebord Metos Futura HD

100L 400V/3

Stekebordet Metos Futura HD 100L er beregnet for krevende bruk i storkjøkken. Stekebordet har motordrevet tippfunksjon og står på 2 stødige sidevanger. Kontrollpanelet er montert på høyre vange. Tippfunksjonen kan ikke brukes når lokket er lukket eller vannpåfylling pågår. Tømmevinkel for fullstendig tømming er 70° og størst tippvinkel er 90°. Avstand fra gulv og opp til kanten av helletuten er 570 mm (ved tippvinkel 68°). Stekebordet er enkelt å rengjøre og har bra sikkerhetsegenskaper som gjør det enkelt i bruk. NB!! Bør festes/boltes i gulv. Aluminiumkjernen er omgitt av varmeelement som muliggjør rask oppvarming av stekebordet.

- 1 stekesone
- temperaturområde: 50°C ... 250°C
- stekeflate 0,4 m², pannedybde 273 mm
- 2 stk. GN1/1 kantiner kan plasseres i bunnen av stekebordet
- balansert og isolert lokk
- helt og sømløs stekeflate av rustfritt stål
- doble vegger garanterer bra isolering
- hevet kontrollpanel for ergonomisk betjening
- elektromekanisk styring
- nødstoppbryter
- overopphetingsvern
- rustfri utførelse

Tilleggsutstyr - fabrikkmontert (pristillegg):

- vannpåfyllingskran (3757409)
- hånddusj (3756395)
- silplatta



Stekebord Metos Futura HD 100L 400V/3





Produktkapacitet	100 liter
Bredde mm	1208
Dyp mm	955
Høyde mm	1559
Pakkevolum inkl. emballasje	2,08
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	2,08 m ³
Lengde på forpakning	130
Bredde på forpakning	100
Høyde på forpakning	160
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	130x100x160 cm
Netto vekt	280
Net weight with unit	280 kg
Bruttovekt	320
Vekt inkl. emballasje	320 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	20,7
Sikringsstørrelse A	32
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Maks strømforbruk A	30
Beskyttelsesgrad (IP)	X4
Elektrisk tilkobl. høyde mm	150
Kaldt vann diam.	G3/4
Kaldt vann, min trykk kPa	20
Kaldt vann, maks trykk kPa	800
Sluk påkrevd	Ja

Stekebord Metos Futura HD 100L 400V/3

Støynivå dB	70
HACCP-tilkobling	NO
Varmeavgivelse, sensitiv W	9315
Varmeavgivelse, latent W	8280
Strømtype	elektrisk
Driftstype	Elektromekanisk
Rengjøring	Håndvask
Tippbar	Elektrisk
Temperaturføler	Nei
Oljefiltrering	Nei
Timer	Nei



METOS FUTURA HD

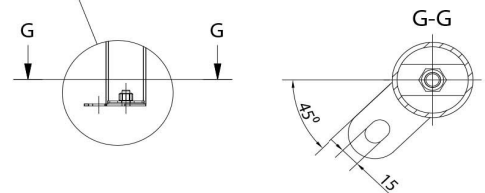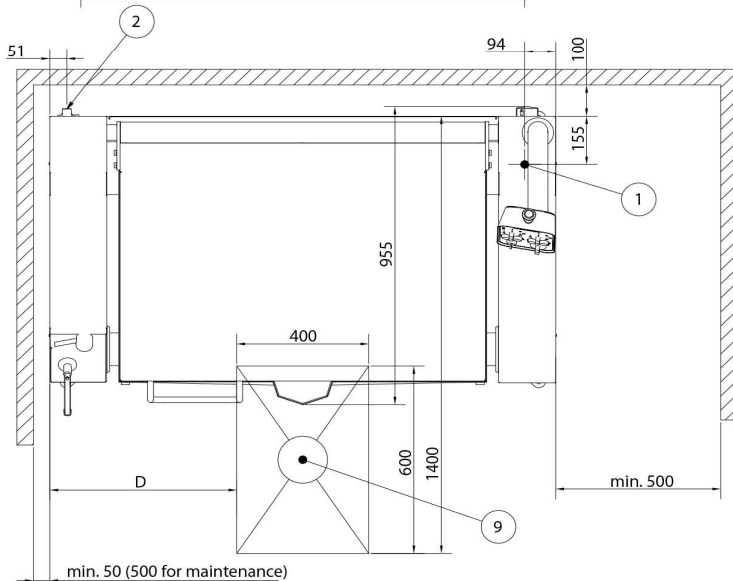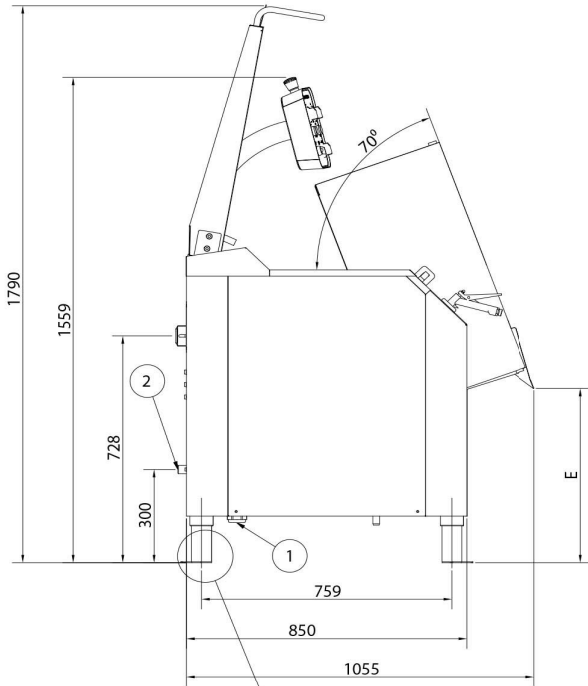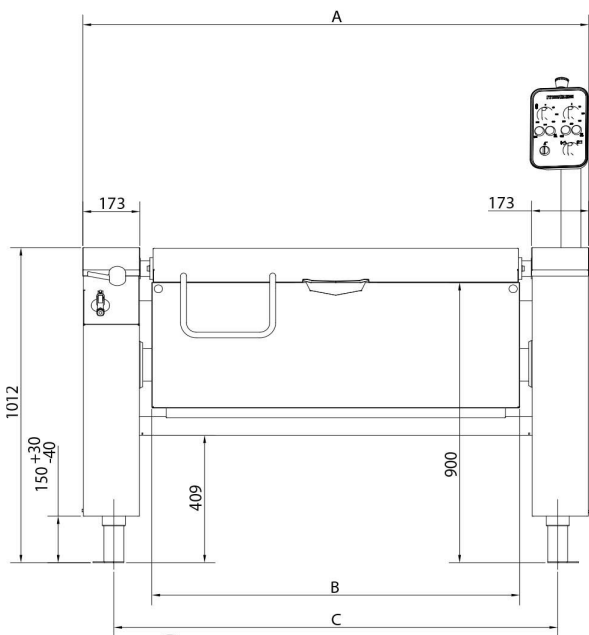

2. G3/4 male, one-way valve must be fitted.
Valve not included in delivery.

Metos	A	B	C	D	E
Futura HD 100	1208	790	1020	404	570
Futura HD 150	1533	1115	1345	567	560
Futura HD 200	1858	1440	1670	730	554