


# Kylmäallas Metos Drop-In CB 450 Nova Plus LED

Kylmäallas 1 x GN 1/1 syvyys 160 mm. Kalusteeseen upotettava malli ilman ulkokuorausta

- kylmäkone kiinnitetty altaan pohjaan, jolloin laite on liikuteltavissa yhtenä kokonaisuutena
- kylmäaltaan rakenne täysin saumaton ja kaikki nurkat on pyöristetty puhdistusta helpottamaan
- altaan pohjassa on poistoventtiili, jossa 1m pituinen letku
- altaan reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- LED-valaisin, 3000K
- hylly karkaistua lasia
- hylly PLUS lisälipalla
- ylätasen leveys 420 mm

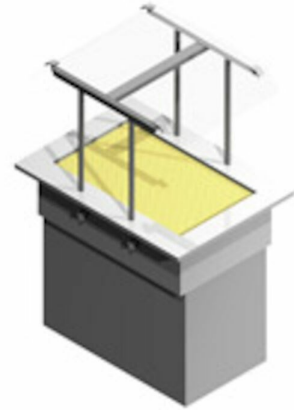

## Kylmäallas Metos Drop-In CB 450 Nova Plus LED

Tuotteen kapasiteetti	1 GN 1/1
Tuotteen leveys mm	465
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	640/1019
Pakkauksen tilavuus	0,375
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,375 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	50
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	107
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	50x70x107 cm
Nettopaino	48,5
Nettopaino	48,5 kg
Bruttopaino	48,5
Pakkauksen paino	48,5 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,31
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Viemäröinnin halkaisija	21/16
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	40
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 409x575 mm

# Kylmäallas Metos Drop-In CB 450 Nova Plus LED

**metos**

**DROP-IN COLD BASIN**

UPPER SHELF				
NOVA	NOVA PLUS	DROP IN OPENINGS		NET WEIGHT
4138741	4322041	DI-CB 450	409mm x 575mm	46 kg
4138743	4322043	DI-CB 800	745mm x 575mm	58 kg
4138745	4322045	DI-CB 1200	1145mm x 575mm	70 kg
4138747	4322047	DI-CB 1600	1545mm x 575mm	82 kg

The length of the connection cable is 3,2 m.

When constructing the counter, an opening for the connection cable must be considered. The opening must be at least the size of a plug (diameter min. 4.0 mm). In addition, the edges of the opening must be finished to make sure that the connection cable is not damaged by rubbing against the opening edge.

Drain: 22/16 mm  
Unit is fitted with a 1 m drain hose.

The counter, where drop-in units are installed, must be damp-proof and strong enough to bear the appliance weight.

**SERVICE- /VENTILATION DOOR**  
The grid must be larger in size than the condenser area, i.e. >0,09 m<sup>2</sup>. At least 50% of this area must be perforated.

Flow trough air circulation is recommended by fitting similar grid on the other side of the unit.

