

Vesijakelin Metos Drop-In WD-EN

Kalusteeseen upotettava drop-in malli. Elektroninen hana

- kannessa viemäröinti
- neutraali laite ilman kylmäkonetta



Vesijakelin Metos Drop-In WD-EN

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tuotteen kapasiteetti | 60 litraa / tunti |
| Tuotteen leveys mm | 330 |
| Tuotteen syvyys mm | 400 |
| Tuotteen korkeus mm | 15 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,009 |
| Tilavuuden yksikkö | m3 |
| Pakkauksen tilavuus | 0,009 m3 |
| Pakkauksen leveys | 38 |
| Pakkauksen syvyys | 45 |
| Pakkauksen korkeus | 5 |
| Pakkausmitan yksikkö | cm |
| Pakkauksen mitat (LxSxK) | 38x45x5 cm |
| Nettopaino | 4 |
| Nettopaino | 4 kg |
| Bruttopaino | 4 |
| Pakkauksen paino | 4 kg |
| Painon yksikkö | kg |
| Liitäntäteho kW | 0,1 |
| Sulakkeen koko A | 10 |
| Liitäntäjännite V | 230 |
| Vaiheiden määrä | 1N |
| Taajuus Hz | 50 |
| Sähköliitännän valmius | Pistoke |
| Lisähuomio (sähkö) | EL.hana,puolikiinteä,1N,230V |
| Kylmävesiliitännän halkaisija | R1/2" |
| Maksimipaine kylmä vesi kPa | 500 |
| Viemäröinnin halkaisija | R1/2" |

Installation on top of the table






Drop-in Water dispenser Metos D-IWD-EN electronical

When constructing the counter, an opening for the connection cable must be considered. The opening must be at least the size of a plug (diameter min. 40 mm). In addition, the edges of the opening must be finished to make sure that the connection cable is not damaged by rubbing against the opening edge.

The counter, where drop-in units are installed, must be damp-proof and strong enough to bear the appliance weight.

Net weight:
D-IWD-EN 4 kg

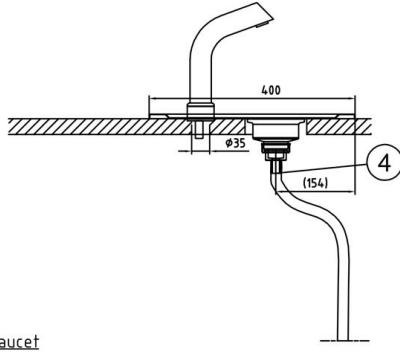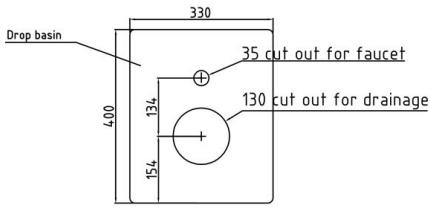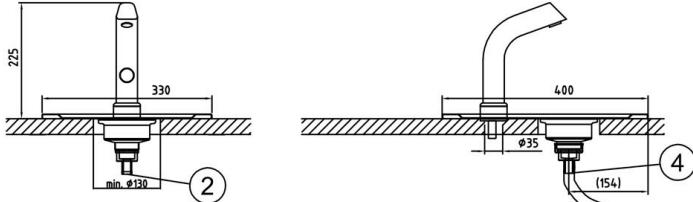

The electrical box of the electronic faucet has to be fixed inside the counter.
Please note the water connection which is connected to the electrical box.



- ① Electric connection: 230V, 1~, 0,1kW, 10A
- ② Cold water connection: R1/2", max 500 kPa
- ④ Drain: Connection for hose with 18 mm inner diameter.
Hose not included in the delivery.