

Combi Diskmaskin Metos WD-12S

Mycket flexibel kombidiskmaskin med stort diskutrymme för diskkorgar 500x500 samt brödbackar och cateringboxar 600x400.

- Justerbart vattentryck för normal och / eller pottvätt.
- Genomströmmare 12 kW.
- Slutsköljning med pump
- Mellantankteknik vid sköljning
- Automatiskt rengöringsprogram och garanterad slutsköljningstemperatur.
- Dubbelisolerad huv och optimerade spolsystem sparar energi och ger lägre ljudnivå.
- Automatisk huvlyft.
- Självtömmande diskpump.
- Kabel för elektrisk anslutning L = 3m.
- 2 korgar ingår.

- Fritt utrymme inuti 1100x505*x600 mm (*fritt djup med vikbar metallplåt 570mm)
- Tankvolym 100 l
- Vikt under drift 385 kg

Alternativ:

- 230V / 3/50
- Eco-Flow 15 kW
- 15 kW kallvattenanslutning
- Sortering av metallhylla (intern)
- Rostfri korg, 1040x500




Combi Diskmaskin Metos WD-12S

Produktkapasitet	100 korg/timme
Bredd mm	1295
Djup mm	815
Höjd mm	1694/2355
Paketvolym	1,994
Volymenhet	m ³
Paketvolym	1,994 m ³
Längd på förpackning	134
Bredd på förpackning	86
Höjd på förpackning	173
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	134x86x173 cm
Nettovikt	260
Nettovikt med ental	260 kg
Bruttovikt	280
Vikt inkl. emballage	280 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	15
Säkringsstorlek A	32
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Kapslingsklass (IP)	44
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	440
Varmvatten, diameter	R1/2"
Varmvatten, flöde l/min	10
Varmvatten, min tryck kPa	20
Avlopp, diameter	50
Avlopp, flöde l/s	3

Combi Diskmaskin Metos WD-12S

Avlopp, höjd mm	109
Ljudnivå dB	64
Värmeavgivning, sensitiv W	3600
Värmeavgivning, latent W	1300
Ånggenerator kW	12
Anslutningseffekt	Elektrisk
Driftstyp	Elektronisk
Rengöring	Tvättprogram
Diskkorgsstorlek mm	500x500
Programerbarhet	Färdiga program
Antal program	3
Isolering	Isolerad
Diskmetod	Grovdisk
Tömningspump	Nej

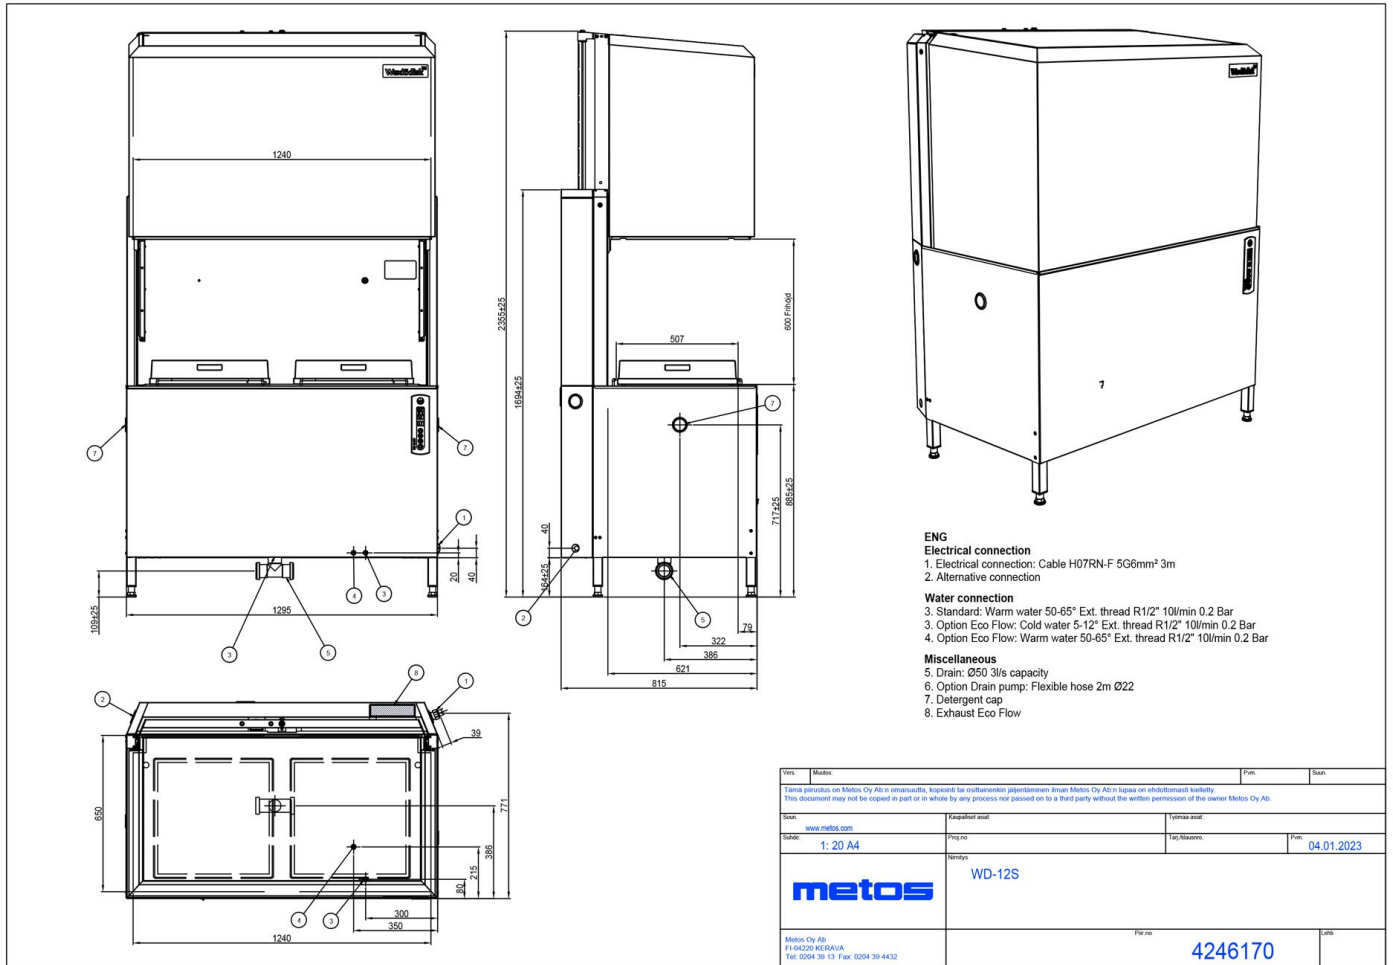

- ENG**
- Electrical connection**
1. Electrical connection: Cable H07RN-F 5G6mm² 3m
 2. Alternative connection
- Water connection**
3. Standard: Warm water 50-65° Ext. thread R1/2" 10l/min 0.2 Bar
 3. Option Eco Flow: Cold water 5-12° Ext. thread R1/2" 10l/min 0.2 Bar
 4. Option Eco Flow: Warm water 50-65° Ext. thread R1/2" 10l/min 0.2 Bar
- Miscellaneous**
5. Drain: 050 3l/s capacity
 6. Option Drain pump: Flexible hose 2m Ø22
 7. Detergent cap
 8. Exhaust Eco Flow

Ver:	Metos:	Proj. no:	04.01.2023
Tämä piirustus on Metos Oyj:llä ja on omaisuutta, joka ei saa kopioida tai muokata ilman Metos Oyj:n kirjallista lupaa. Tämä asiakirja ei ole tarkoitettu käytettäväksi osittain tai kokonaan ilman Metos Oyj:n kirjallista lupaa.			
www.metos.com		04.01.2023	
1: 20 A4	WD-12S		
Metos Oyj Ab FI-04220 KERAVA Tel: 0204 39 13 Fax: 0204 39 4432		Par. no:	4246170

This document may not be copied in part or in whole by any process nor passed on to a third party without the written permission of the owner Metos Oyj Ab.