

metos
kitchen intelligence[®]

***Metos Viking & Viking Combi -padat
Suomalaista laatua***



Metos Viking & Viking Combi

Metos Viking -padat ammattikeittiön ruoantuotantoon

Viking ja Viking Combi -keittopadat ovat luotettavia ja turvallisia valintoja jokaisen ammattikeittiön ruoantuotantoon. Elektromekaaninen ohjaus huolehtii valmistuksen rutiinitoiminnoista ilman jatkuvaa tarkkailua. Metos Viking -padat voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeiden mukaiseksi optioita ja lisävarusteita hyödyntämällä. Optimoitu ergonomia, käytön helppous, laitteen puhdistettavuus ja hygieenisuus sekä energiatehokkuus tekevät Metos Viking padasta käyttäjäystävällisen, turvallisen ja taloudellisen laitteen.

Moottoroitu kallistus tekee padan tyhjentämisen helpoksi ja eristetty padan runko säästää energiaa ja parantaa työturvallisuutta. Kaatonokan etäisyys lattiaan on 600 mm, kun pata on täysin kallistettuna. Useimmat vaunut mahtuvat padan kaatonokan alle.

Metos Viking Combi on sekoittava monitoimipata, jossa on integroitu sekoitin monipuoliseen ruoantuotantoon. Kaikki jokapäiväisessä käytössä likaantuvat osat ovat helposti pikalukituksella irrotettavia ja konepestäviä, kuten sekoittimen kaapimet. Vankka rst-turvaritiläkansi mahdollistaa raaka-aineiden turvallisen lisäämisen sekoittamisen aikana.

Lisävarusteena saatavalla jäähdytystoiminnolla voit valmistaa Viking Combi padassa koko ruokatuoantoprosessin alusta loppuun saakka.

Manuaalinen jäähdytys vesijohtovedellä C1*

Käsisuihkun letku kytketään höyryvaipan vesiliitäntään. Tulo- ja poistiventtiilit asetetaan oikeaan asentoon ennen jäähdytystä ja sen jälkeen.

Automaattinen jäähdytys vesijohtovedellä C2*

Automaattinen höyryvaipan tyhjennys jäähdytyksen jälkeen. Jäähdytys vesijohtovedellä.



Valmista suuret määrät tehokkaasti - jopa 400 litraa kerrallaan.



Vahva, huoltovapaa, kahteen suuntaan pyörivä sekoitustyökalu kaikenlaiseen sekoittamiseen ja vispaamiseen. Saatavana myös Heavy duty- sekoitustyökalu raskaampaan käyttöön.



Vedentäyttöhana padan reunalla toimii myös kallistettaessa.



Kallistuskorkeus 600 mm. Pata on ergonominen ja helppo tyhjentää.



Sisäänkelautuva, järeä- tai normaali käsisuihku helpottamaan työskentelyä (optio)

**Kaikki koot
sopivat
vapaasti
seisovaan
asennukseen.**

Metos Viking & Viking Combi

Viking

- rakenne ruostumatonta terästä; padan sisäpinta haponkestävää terästä
- korotettu ohjauspaneeli valituilla ominaisuuksilla
- lämpötilansäätö, max. +120 °C
- maksimikäyttöpaine vaipassa 1,0 bar
- sähköinen kallistus 40-200 litraiset padat
- hydraulinen kallistus 300-400 litraiset padat
- kallistuskorkeus 600 mm

Vakiovarusteet

- irttonainen rst-umpikansi 40-100L, saranoitu rst-umpikansi 150-400 L
- mittatikku
- varustekoukku

Metos Viking	Koodi	Mitat mm	Sähkölaitanta
Metos Viking 40E	4224100	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 9,0 kW 16
Metos Viking 60E	4224102	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 10,5 kW 16A
Metos Viking 80E	4224104	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 12,0 kW 20A
Metos Viking 100E	4224106	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 16,0 kW 25A
Metos Viking 150E	4224108	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 20,0 kW 32A
Metos Viking 200E	4224110	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 30,0 kW 50A
Metos Viking 300E	4224112	1560x1100x900/1535*	400V 3N~ 40,0 kW 63A
Metos Viking 400E	4224114	1560x1100x1050/1535*	400V 3N~ 57,2 kW 100A

Myös höyrylämmitteiset mallit.

*toimijalka/ohjauspaneeli



Metos Viking FS 100 L vapaasti seisova

Viking Combi

- rakenne ruostumatonta terästä; padan sisäpinta haponkestävää terästä
- korotettu ohjauspaneeli valituilla ominaisuuksilla
- lämpötilansäätö, max. +120 °C
- maksimikäyttöpaine vaipassa 1,0 bar
- sähköinen kallistus 40-150 litraiset padat
- hydraulinen kallistus 200-400 litraiset padat
- kallistuskorkeus 600 mm
- helposti irrotettava integroitu monitoimisekoitin
- sekoitin konepestävä, kaapimet myös helposti irrotettavissa
- sekoitusnopeus 15-120 kierr./min
- kaksi sekoitusohjelmaa
- sekoitus suunnanvaihdolla

Vakiovarusteet

- turvaritiläkansi
- mittatikku
- varustekoukku

Metos Viking Combi	Koodi	Mitat mm	Sähkölaitanta
Metos Viking Combi 40E	4224200	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 11,5 kW 25A
Metos Viking Combi 60E	4224202	1047x720x900/1535*	400V 3N~ 12,5 kW 25A
Metos Viking Combi 80E	4224204	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 14,0 kW 32A
Metos Viking Combi 100E	4224206	1154x720x900/1535*	400V 3N~ 18,0 kW 32A
Metos Viking Combi 150E	4224208	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 23,6 kW 50A
Metos Viking Combi 200E	4224210	1360x920x900/1535*	400V 3N~ 33,6 kW 63A
Metos Viking Combi 300E	4224212	1560x1100x900/1535*	400V 3N~ 43,6 kW 80A
Metos Viking Combi 400E	4224214	1560x1100x1050/1535*	400V 3N~ 62,0 kW 100A

Myös höyrylämmitteiset mallit

*toimijalka/ohjauspaneeli



Metos Viking Combi FS 100 L vapaasti seisova

Metos Viking & Viking Combi

Tehtaalla asennettavat optiot	Koodi
Ruoan lämpötilanäyttö	MG4215379
Automaattinen ruokavedentäyttö	MG4215825
Automaattinen höyryvaipan vedentäyttö	MG4224024
Manuaalinen jäähdytys C1 verkostovedellä (ei höyrypadoille)	MG4215249
Automaattinen jäähdytys C2, verkostovedellä (sis. autom. höyryvaipan täyttö)	MG4224028
Kaksoisvesiliitäntä	MG4212292
Pataosan ulkovuoraus hitsattuna ilman saumoja ja uretaanilämpöeristettynä	MG4224022
Käsisiuihku Standard S1	MG4222966
Järeä käsisiuihku S2	MG4222964
Sisäänkelautuva käsisiuihku S3	MG4222962
Keittohana D1-std	MG4211972
Pohjatyhjennysputki D2-B/AUS SMS63 TC tulpattuna 80-400L	MG4222135
Kaariventtiili CIP D2 51DS52(0)M43/21466 TC63/D male end	MG4222747
Liitos pumppausletkulle läppäventtiiliin D2 SMS63 TC/ SMS51 male end	MG4222764
Heavy duty -sekoitin 150 L*	MG4215823
Heavy duty -sekoitin 200 L*	MG4215720
Pistorasia 230V ohjauspaneelin taakse 10A	MG4224026

*300-400-litraisessa padassa Heavy duty -sekoitin vakiona.

Venttiilit	Koodi
Kaariventtiili CIP D2 SMS63TC/DS51	MG4222747
Läppäventtiili D2 SMS63TC	MG4222763
Liitos letkun venttiilille Metos D2-SMS63TC/DS51, uros pää	MG4222764
Tulppa + pesä	MG4222770
Lyhyt tulppa + sokkokuppi	MG4222985
Varatulppa	MG4222986

Venttiilit edellyttävät pohjatyhjennysputkea D2.



Asennuslaipat
-lisävaruste
-ei reikiä lattiapintoihin
-padan voi nostaa pois tarvittaessa



Pistorasia ohjauspaneelin
taakse esim. sauvasekoittimelle




Käsisiuihku Standard



Järeä käsisiuihku



Sisäänkelautuva käsisiuihku

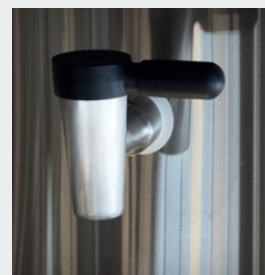

Keittohana D1-std



Pohjatyhjennysputki
D2-B/AUS SMS63 TC
(toimitus tulpattuna)



Kaariventtiili CIP D2
51DS52(0)M43/21466 TC63/D
urosliitin




Läppäventtiili D2 SMS63 TC




Liitos pumppausletkulle
läppäventtiiliin D2 SMS63 TC/
SMS51 urosliitin

Mittakuva

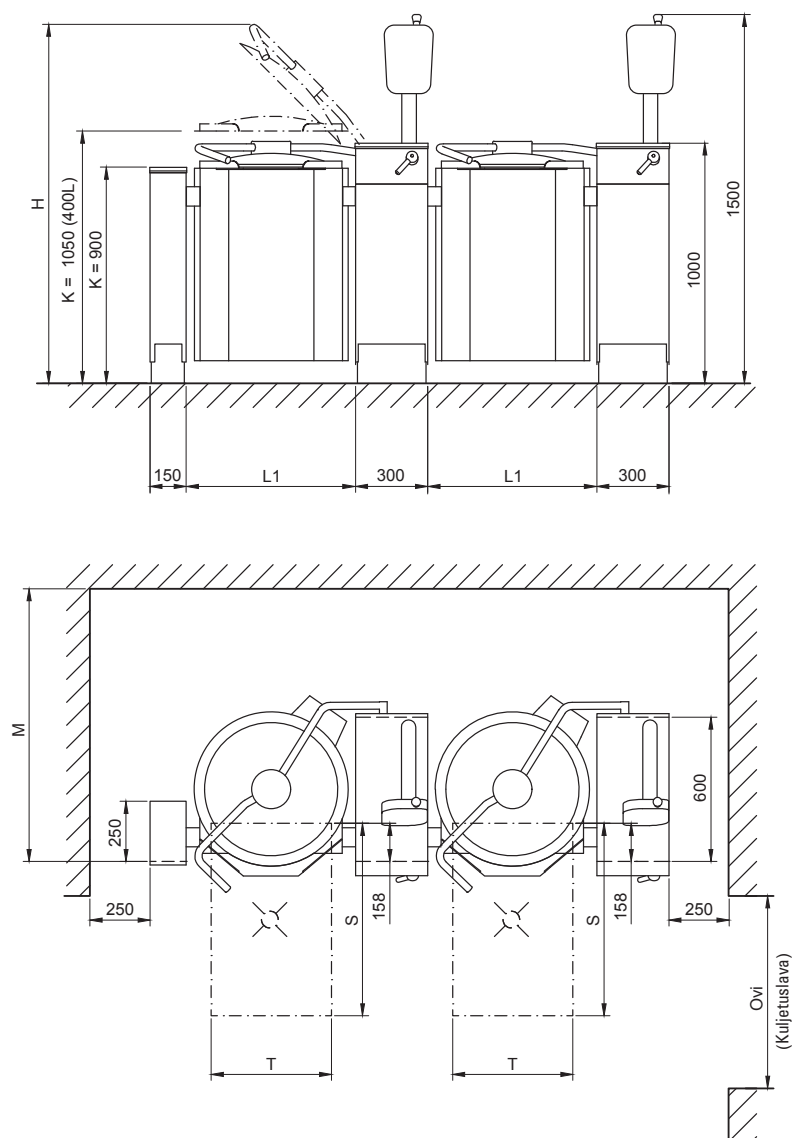

Viking	L1 (mm)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	S (mm)	T (mm)	U (mm)	Ovi (mm)	(Kuljetuslavan vaihtelee asennustavan mukaan)	Paino Viking (kg)
40	594	1740	900	925	1055	800	400	860	800	(900-1100)	155
60	594	1740	900	1010	1180	800	400	860	800	(900-1100)	165
80	704	1745	900	1055	1235	800	500	890	800	(900-1100)	185
100	704	1745	900	1055	1235	800	500	890	800	(900-1100)	210
150	910	1945	900	1115	1170	800	600	1110	1000	(1100-1300)	250
200	910	1945	900	1195	1285	800	600	1110	1000	(1100-1300)	290
300	1110	2110	900	1280	1320	1000	600	1010	1200	(1300)	350
400	1110	2080	1050	1280	1320	1200	600	1010	1200	(1300)	410

Padan asennuksessa on noudatettava kansallisia ja paikallisia direktiivejä.

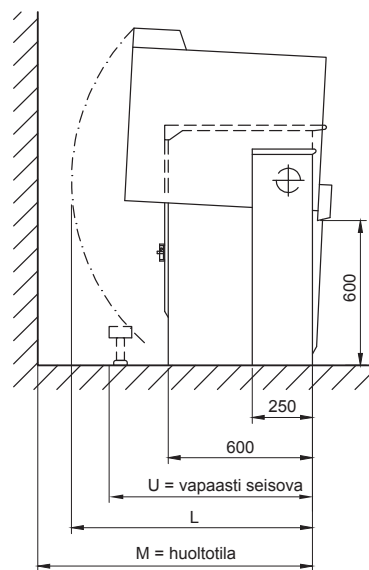

Asennusvalinta

Yksittäinen pata
Pataryhmä

Valuasennus



Pinta-asennus



Vapaasti seisova



Asennuslaippa



CulinoPro, Proveno ja Viking 4G-padat
ja Viking Mix Pan-paistinpannut voidaan
kaikki asentaa samaan ryhmään

Metos patojen lisävarusteita

**Kattava tarvike-
valikoima ergono-
miseen ja toimivaan
tuotantoon**

Lisävarusteet	Koodi
Siivilälevy 40-60	MG4222196
Siivilälevy 80-100	MG4222198
Siivilälevy 150-200	MG4222200
Siivilälevy 300-400 XL	MG4222203
Kaatonokan kavennin 150-200	MG4222206
Kaatonokan kavennin 300-400	MG4222208
Vispausritilä 40-60	MG4211203
Vispausritilä 80-100	MG4211193
Vispausritilä 150-200	MG4211186
Vispausritilä 300	MG4211179
Vispausritilä 400	MG4215872

Heavy duty -sekoitin jälkiasennus	Koodi
Heavy duty -sekoitin 150 L	MG4215822
Heavy duty -sekoitin 200 L	MG4215719
Heavy duty -sekoitin 300 L	MG4215721
Heavy duty -sekoitin 400 L	MG4215868

300-400-litraisessa padassa Heavy duty -sekoitin vakiona.

Padan pesu	Koodi
Padan pesutyökalu 60 L	MG4222728
Padan pesutyökalu 80 L	MG4222729
Padan pesutyökalu 100 L	MG4222730
Padan pesutyökalu 150 L	MG4222731
Padan pesutyökalu 200 L	MG4222732
Padan pesutyökalu 300 L	MG4222733
Padan pesutyökalu 400 L	MG4222734
Pesuharja	MG4222791


Lisävarusteet	Koodi
Perunatikku Soft 670	MG4000031
Kaatotaso	MG4000012
Pussitusteline	MG4222727
Kaatotaso GN-astioille 40/60	MG4224048
Kaatotaso GN-astioille 80/100	MG4224050
Kaatotaso GN-astioille 150/200	MG4224052
Kaatotaso GN-astioille 300/400	MG4224054

Soseutusvarustus	Koodi
Soseutusvarustus 40 L	MG4222735
Soseutusvarustus 60 L	MG4222736
Soseutusvarustus 80 L	MG4222737
Soseutusvarustus 100 L	MG4222738


Sisältää erikoiskannen ja -melan ja sauvasekoittimen MF2000 Combi

Lisävarusteet	Koodi
Mittatikku 40	MG4222212
Mittatikku 60	MG4222214
Mittatikku 80	MG4222216
Mittatikku 100	MG4222218
Mittatikku 150	MG4222220
Mittatikku 200	MG4222222
Mittatikku 300	MG4222224
Mittatikku 400	MG4222226

Yksi mittatikku sisältyy padan hintaan.



Siivilälevy



Vispausritilä



Kaatonokan kavennin



Mittatikku



Heavy duty -sekoitin



Sekoittimeen kiinnitettävä
padanpesutyökalu

Apuvaunut	Koodi
Monitoimivaunu MPT-450, GN1/1	MG4554132
Sekoitinpidike MPT-450 -vaunuun	MG4215990
Vesiohjain MPT-450 -vaunuun	MG4000009
Patatarvikevaunu KTT	MG4554564
Patatarvikevaunu AT-77	MG4554586



Pesuharja



Perunatikku



Kaatotaso



Pussitusteline



Kaatotaso GN-astioille



Monitoimivaunu MPT-450



Vesiohjain MPT-450



Sekoitinpidike MPT-450 -vaunuun



Patatarvikevaunu KTT



Patatarvikevaunu AT-77

**Apuvaunujen
avulla teet
työskentelystä
sujuvampaa**

Metos

Ahjonkaarre, 04220 Kerava

puh. 020 43913

metos.finland@metos.fi

metos.fi



metos
kitchen intelligence®