


Kiertoarinauuni Metos EDGE2440E-3-G2 kolmella kammiolla ja jalustalla

Kiertoarinauuni Metos EDGE2440E-3-G2 kolmella kammiolla ja jalustalla pizzojen tehokkaaseen ja nopeaan paistamiseen.

- ruostumaton teräs rakenne sisältä ja ulkoa
- kolme uunikammiota
- vankka kosketusnäyttöinen G2 -ohjain, joka tarjoaa yksityiskohtaisen vianmäärityksen, reseptien luomisen, USB - tiedonsiirron ja EDGE
- sovelluksen vuorovaikutteisuuden
- puolijohdekäyttöiset lämmityselementit, jotka tarjoavat vertaansa vailla olevaa lämpötilan säätöä ja energiatehokkuutta
- harjaton kuljetinjärjestelmä, jossa on automaattinen hihnan tukoksen havaitsemis- ja sammutusjärjestelmä
- käännettävä hihnan suunta (G2 -ohjaimen kautta)
- kuljetushihnan leveys: 609 mm
- hihnan nopeus 3-30 minuuttia
- 1009 mm pitkä uunikammio
- modulaarinen ja irrotettava ohjauskaappi
- ikkuna edessä
- irrotettava muruastia
- eristetyt ja irrotettavat päätypaneelit
- jalusta pyörillä

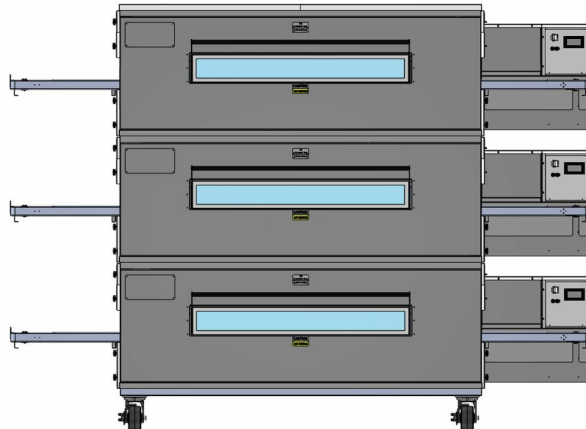

Kiertoarinauuni Metos EDGE2440E-3-G2 kolmella kammiolla ja jalustalla

Tuotteen kapasiteetti	210 kpl 30 cm pizzoja tunnissa
Tuotteen leveys mm	1911
Tuotteen syvyys mm	1247
Tuotteen korkeus mm	1740
Pakkauksen tilavuus	5,265
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	5,265 m ³
Pakkauksen leveys	200
Pakkauksen syvyys	135
Pakkauksen korkeus	195
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	200x135x195 cm
Nettopaino	1100
Nettopaino	1100 kg
Bruttopaino	1140
Pakkauksen paino	1140 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	83,1
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Lisähuomio (sähkö)	3 sähköliitintää: 3*27,7kW