

Lautasjakelin lämmin Metos Drop-In PDW 2x270 -750

Kaksi lämmitettyä lautassylinteriä, lämmitysteho 0,7kW.

Lämpötilan säätöalue 0 - +90°C

- kapasiteetti noin 90 lautasta
- lautasten maksimihalkaisija 270 mm
- ilman työkaluja säädettävä jousivoima
- kalusteeseen upotettava malli ilman ulkovuorausta
- upotusaukon koko 382mm x 585mm
- suositeltu kalustekorkeus 750 mm
- jakelimen reunan korkeus 15 mm kalusteen pinnasta
- helposti huollettava kasettimallinen lämmitysyksikkö

Lisävaruste:

- Säätösauvat



Lautasjakelin lämmin Metos Drop-In PDW 2x270 -750

Tuotteen kapasiteetti	90 lautasta
Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	570
Pakkauksen tilavuus	0,236
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,236 m3
Pakkauksen leveys	42
Pakkauksen syvyys	71
Pakkauksen korkeus	79
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	42x71x79 cm
Nettopaino	25
Nettopaino	25 kg
Bruttopaino	29
Pakkauksen paino	29 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,7
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	3,1
IP-luokitus	20
Sähköjohdon pituus mm	3200
Sähköliitännän valmius	Pistoke

Installation on top of the table



**Drop-in Plate dispenser
Metos D-I PDW 2x270 heat**

Electric connection: 230V 1~ 0,7 kW 10A
The length of the connection cable is 3,2 m.

When constructing the counter, an opening for the connection cable must be considered. The opening must be at least the size of a plug (diameter min. 40 mm). In addition, the edges of the opening must be finished to make sure that the connection cable is not damaged by rubbing against the opening edge.

The counter, where drop-in units are installed, must be damp-proof and strong enough to bear the appliance weight.

Net weight:
D-I PDW 2x270 30 kg

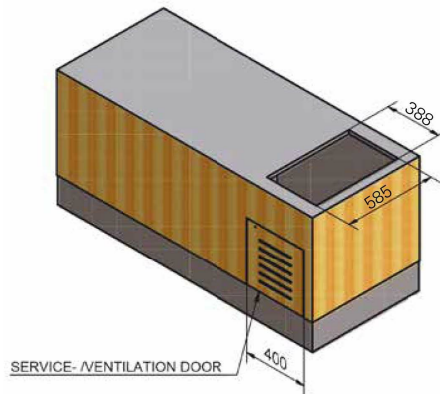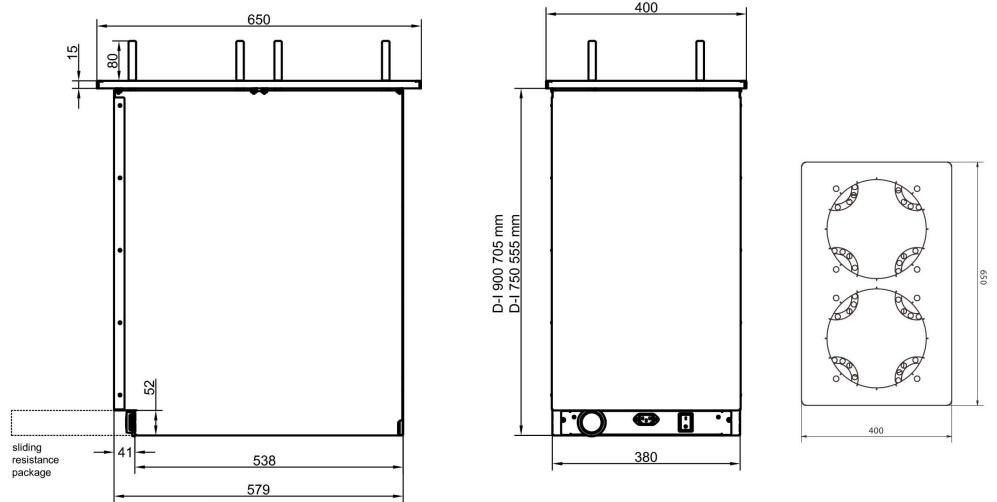

D-I opening

